




## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2200 lb @ 2 lines   1100 lb @ 1 line	<b>Velocidad /min</b>	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	1 Phase 120V 60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor
<b>Potencia Motor</b>	1600 W	<b>AMP Motor</b>	12.5 AMP
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Protección IEC Motor</b>	IP40	<b>Control</b>	Wireless F21 Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	2 x AA 1,5v	<b>Cable</b>	ø7/32 in   ø5.58 mm
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB	<b>Normas</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	1 Year		

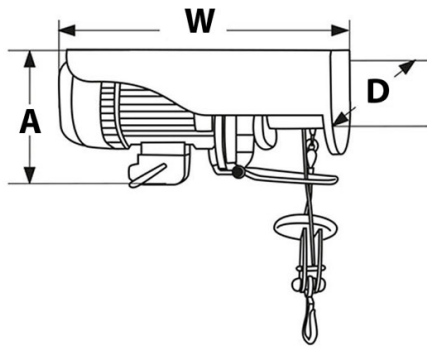

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 74 lbs / 34 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 18.5

**D Depth** 6.69

**W Ancho** 18.5

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso