




Polipasto cable 100Kg Simple 200Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	200Kg @ 2 lines 100Kg @ 1 line	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	450W
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP54	Control	Wireless F21 Remote Control
Voltaje del Control	2 x AA 1,5v	Cable	ø1/8 in / ø3.0 mm
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Nivel de Ruido	71 dB	Normas	ASME B30.16
Garantía	1 Year	Standards Certified	Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32

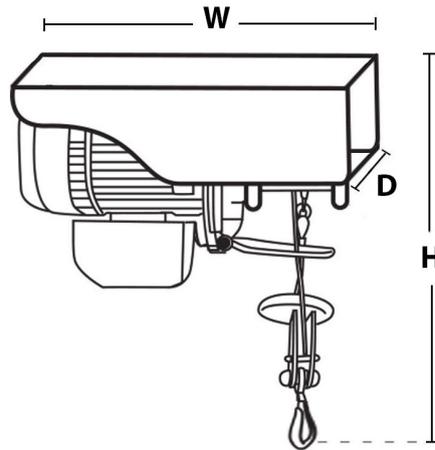

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 26 lbs / 12 Kg

H Altura Muerta 308 mm / 12.1 in

D Depth 5.70 in / 146 mm

W Ancho 14.3 in / 365 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso