



Polipasto cable 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 12V DC

Características Esenciales

- Equipo de Corriente Continua 12V. Diseño compacto y ligero, ideal para izaje intermitente de cargas
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg con 6 metros de altura o en doble línea con 400kg de capacidad y 3 metros de izaje.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico 200kg/400kg

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 1 Año de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de accionamiento Automático. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Botonera Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Opcional Control Remoto. Gancho de seguridad con pestillo de protección. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad


Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura Liviana, de fácil instalación, segura y confiable. Grado de protección IP40. Alcanza velocidades de hasta 6m/min en una línea (200kg) y 3 m/min en doble línea (400 kg).

Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440/880 lb 200/400 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	19.6ft / 6m @1line 9.8ft / 3m
Velocidad /min	6~13 ft 2~4 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	400W
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP40	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	12 V	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	1 Year

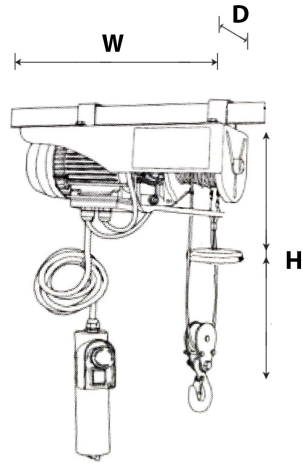

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	13.7 in
D Depth	4.7 cm
W Ancho	13.3 in

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso