


Brazo pescante Jib Crane 1 Ton Incluye PWRC1 de 3 Mts altura izaje

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico



Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--

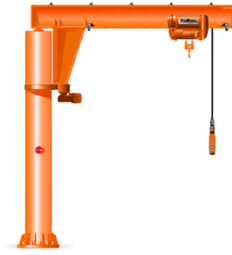

Model/Modelo	PWBZ1TA3P3
Capacity	2204 lb / 1000 kg
Capacidad	
Lifting Height	9.8 ft / 3 m
Altura Izaje	
Motor Rotation Power	0.37 kW
Potencia Motor de Rotacion	
Mast Diameter	Ø 12.7 in / Ø 325 mm
Diámetro del Mastil	
Valid Radius	9.8 ft / 3 m
Radio Valido	
Swelling Angle 360 Motorized / 360° Rotación Motorizada	
Two Speed / Dos Velocidades	
Limit Switch / Interruptores de Limite	

Model / Modelo	PWRC1
Capacity	2205 lb / 1000 kg
Capacidad	
Speed (per min)	21 ft / 6.6 m
Velocidad (por min)	
Motor Power	1.5 kW
Potencia del Motor	
Rated Volt	220V/440V @ 60 HZ 3 Phases 380V @ 50 HZ 3 Fases
Voltaje Nominal	
Control Voltage	24V
Voltaje de Control	
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	
Insulation Grade	F
Grado de Aislacion	
Traveling Speed (per min)	36-68 ft / 11-21 m
Velocidad de Traslado (por min)	
Motor Power	0.4 kW
Potencia Motor	
I Beam	2.04-6.02 in / 52-153 mm
Viga I	
Wheel Diameter	3.7 in / 95 mm
Diámetro de la Rueda	
Min. Turn Radius	2.62 ft / 0.8 m
Radio Mínimo de Giro	
Load Chain Grade	G80
Grado de la Cadena de Carga	
Chain Size	Ø5/16 in x 10 ft Ø7.1 mm x 3 m
Dimensiones de la Cadena	
Chain Falls	1
Caidas de Cadena	
Bearings	SNK
Rodamientos	
Net Weight	134 lb / 61 kg
Peso Neto	
Standard	ASME B30.17
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

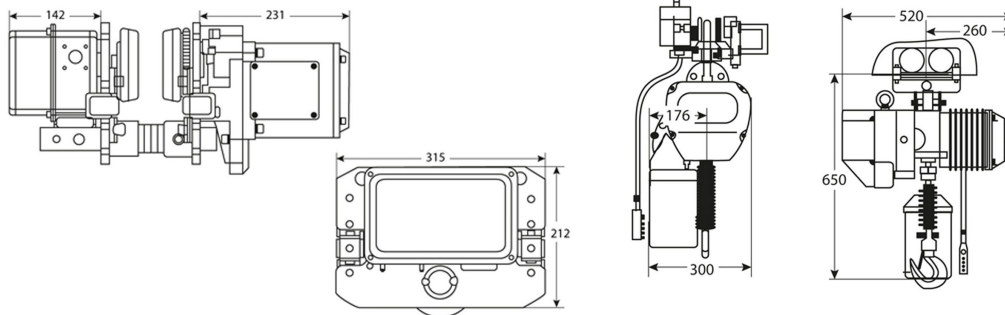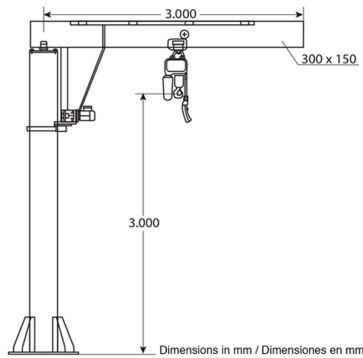

Aluminum housing with high efficiency temperature sinks continuous service up to 40% with IP66 protection
 Carcasa de aluminio con disipadores de temperatura de alta eficiencia servicio continuo hasta 40% con protección IP66

Electromagnetic safety brake that blocks the load in case of power failure
 Freno de seguridad electromagnético que bloquea la carga en caso de corte de energía

Travel limiters add safety and long life to the equipment and its components
 Limitadores de recorrido agregan seguridad y larga vida al equipo y sus componentes


G80 steel chain for use in rain, salt water, chemicals, etc.
 Cadena de acero G80 para uso bajo lluvia, agua salada, químicos, etc

Highly resistant steel structure
 Estructura de acero altamente resistente

Low voltage controller prevents risk of electric shock
 Controlador de bajo voltaje evita riesgo de shock eléctrico

Electromagnetic contractor for wireless use
 Contractor electromagnético para uso inalámbrico

Electric phase inversion protection
 Protección eléctrica de inversión de fases

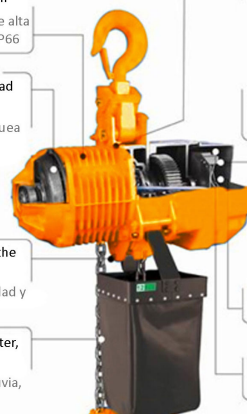

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso