

Power Pack Hidraulico 280 Bar / 28 Mpa / 331LxM / 1600 L


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico



Especificaciones Técnicas

Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Protección IEC Motor	IP67
Control	LS Multi-Control Valve: 34ISBY-F40h4	Presión Aceite	280 bar
Flujo Aceite	331 L/min	Garantía	3 Year

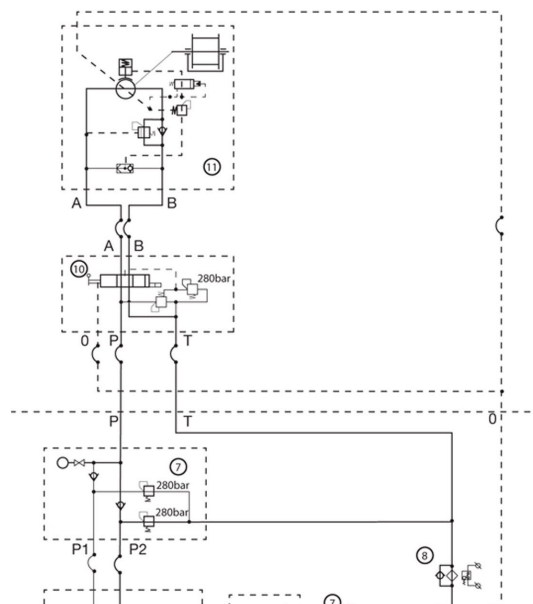

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso