





Tecle Cadena Manual 10 Tons Antiexplosion ATEX made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Capacidad de Carga | 10 Ton / 22000 lbs | Prueba de Carga | 125% [Rated Load / Capacidad Nominal] |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Protección Antiexplosión | Ex II 2 GD c II B T105 °C |
| Tipo de Motor | Manually Operated | Control | Hand Chain |
| Dimensiones de la Cadena | 9 x 27 mm | Caidas de Cadena | 4 |
| Longitud de cadena | 80 ft / 24 m | Altura Cadena de Accionamiento (Customizable) | 20 ft / 6 m |
| Normas | ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive | Fabricado en | Japan |
| Garantía | 3 Year | | |

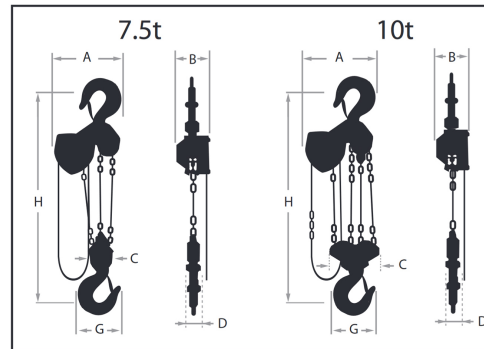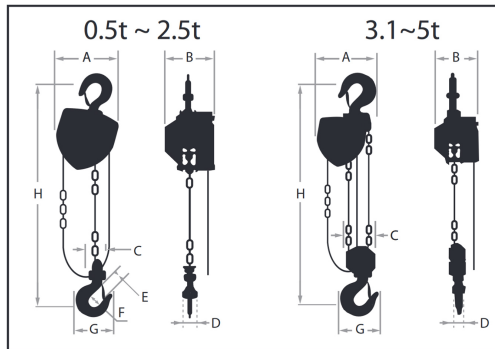

SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

| Model | Max working load (lbs) | Max working load (mt) | Standard Lift (ft) | Manufacturer's Test Load | Headroom (in) "H" | Headroom (in) Lug Mount to Trolley | Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf) | Load Chain | | Hand Chain Dia. X Pitch (mm) | Net Weight (lbs) |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Dia. X Pitch (mm) | No. of Falls | | |
| PWEX-H100-05 | 1100 | 0.5 | 10 | 150% x Max. working load | 10.83 | 11.7 | 59.5 | 5 x 15 | 1 | 5 x 23.5 | 22 |
| PWEX-H100-1 | 2200 | 1.0 | 10 | | 11.81 | 12.5 | 69.5 | 6.3 x 19 | | | 27 |
| PWEX-H100-2 | 4400 | 2.0 | 10 | | 14.77 | 15.8 | 88.2 | 8 x 24 | | | 46 |
| PWEX-H100-3 | 6800 | 3.1 | 10 | 125% x Max. working load | 20.87 | 20.5 | 104.7 | 7.1 x 21 | 2 | 5 x 23.5 | 53 |
| PWEX-H100-5 | 11000 | 5.0 | 10 | | 24.1 | 24.8 | 105.8 | 9 x 27 | | | 87 |
| PWEX-H100-10 | 22000 | 10.0 | 10 | | 30.52 | 31.4 | 115.7 | 9 x 27 | | | 4 |

DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT

| Capacity (lbs) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1100 | 5.5 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 10.83 |
| 2200 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 11.81 |
| 4400 | 8.5 | 7.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 14.77 |
| 6800 | 9.1 | 6.6 | 4.4 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 5.5 | 20.87 |
| 11000 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 24.61 |
| 22000 | 15.2 | 7.5 | 11.8 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 9 | 30.52 |



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta 775 mm [30.52 in]

J Boca Gancho 71 mm [2.8 in]

Detalles del Empaque

Tamaño Cadena de Accionamiento 5 x 23.5 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso