





Tecle Cadena Manual 3 Tons Antiexplosion ATEX made in Japan

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3 Ton / 6600 lbs	Prueba de Carga	150% [Rated Load / Capacidad Nominal]
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Protección Antiexplosión	Ex II 2 GD c II B T105 °C
Tipo de Motor	Manually Operated	Control	Hand Chain
Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21 mm	Caidas de Cadena	2
Longitud de cadena	40 ft / 12 m	Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)	20 ft / 6 m
Normas	ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive	Fabricado en	Japan
Garantía	3 Year		

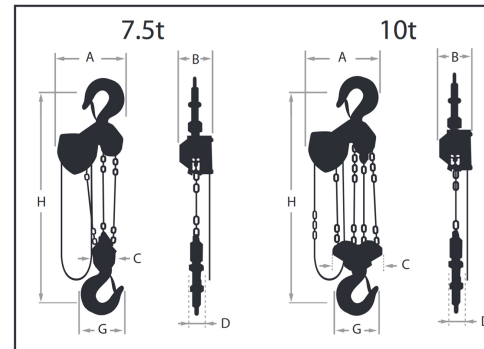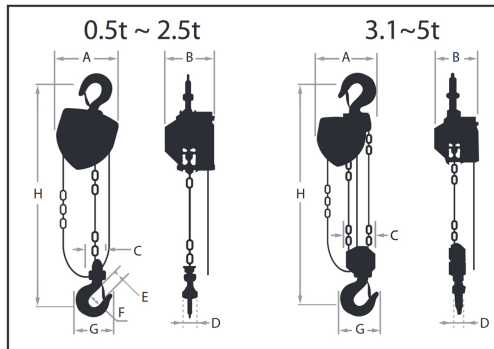

SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT											
Model	Max working load (lbs)	Max working load (mt)	Standard Lift (ft)	Manufacturer's Test Load	Headroom (in) "H"	Headroom (in) Lug Mount to Trolley	Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf)	Load Chain		Hand Chain	Net Weight (lbs)
								Dia. X Pitch (mm)	No. of Falls	Dia. X Pitch (mm)	
PWEX-H100-05	1100	0.5	10	150% x Max. working load	10.83	11.7	59.5	5 x 15	1	5 x 23.5	22
PWEX-H100-1	2200	1.0	10		11.81	12.5	69.5	6.3 x 19			27
PWEX-H100-2	4400	2.0	10		14.77	15.8	88.2	8 x 24			46
PWEX-H100-3	6800	3.1	10	125% x Max. working load	20.87	20.5	104.7	7.1 x 21	2	5 x 23.5	53
PWEX-H100-5	11000	5.0	10		24.1	24.8	105.8	9 x 27			87
PWEX-H100-10	22000	10.0	10		30.52	31.4	115.7	9 x 27			4

DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT									
Capacity (lbs)	A	B	C	D	E	F	G	H	
1100	5.5	6.1	2.3	1.3	1.1	1.4	2.7	10.83	
2200	6.3	6.3	2.5	1.4	1.2	1.7	3.5	11.81	
4400	8.5	7.2	2.6	1.6	1.5	2.1	4.5	14.77	
6800	9.1	6.6	4.4	2.5	1.8	2.4	5.5	20.87	
11000	11.1	7.5	6.6	3.1	2.1	2.8	6.4	24.61	
22000	15.2	7.5	11.8	3.9	2.8	3.4	9	30.52	



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta 530 mm [20.87 in]

J Boca Gancho 46 mm [1.8 in]

Detalles del Empaque

Tamaño Cadena de Accionamiento 5 x 23.5 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso