



Winch Malacate 1.750 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

Componentes


Ensamblado en Taiwan/RPC con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	3800 lb / 1750 kg	Velocidad /min	22~34 ft / 6~10 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Voltaje para Chile	220~240V	Voltaje para Colombia	220~240V
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	2.24 kW / 3 HP	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Voltaje del Control	24V	Parada de Emergencia	Yes
Cable	ø7/16 in x 328 ft ø11.1 mm x 100 m	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7,10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	Garantía	3 Year

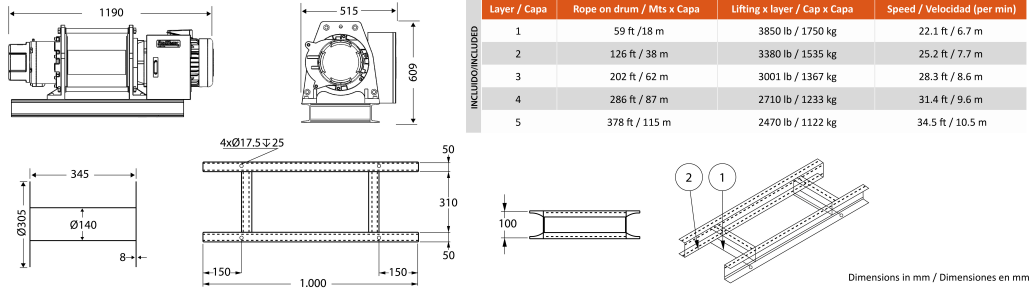

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	59 ft / 18 m	3850 lb / 1750 kg	22.1 ft / 6.7 m
2	126 ft / 38 m	3380 lb / 1535 kg	25.2 ft / 7.7 m
3	202 ft / 62 m	3001 lb / 1367 kg	28.3 ft / 8.6 m
4	286 ft / 87 m	2710 lb / 1233 kg	31.4 ft / 9.6 m
5	378 ft / 115 m	2470 lb / 1122 kg	34.5 ft / 10.5 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	609 mm
D Depth	515 mm
W Ancho	1190 mm
BD ø Diámetro Tambor	ø140 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø305 mm
DL Ancho Tambor	345 mm
Peso Total	599 lbs / 272 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	533 lbs / 242 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	599 lbs / 272 Kg
Paquete 1 Profundidad	50 in / 127 cm
Paquete 1 Ancho	22 in / 56 cm
Paquete 1 Altura	27 in / 69 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso