PWG1750

Winch Malacate 1.750 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	3500 lb	**Pendant Control w/Quick Connector**	No , Fixed
Pendant Control Speeds	1	**Pendant Control Buttons**	2
Capacidad 1ª Capa	3800 lb / 1750 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	Up to 328 ft / 100 m
Velocidad /min	22~34 ft / 6~10 m	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	**Fases de entrada**	1
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	**Tipo de Motor**	Electric AC
Potencia Motor	2.24 kW / 3 HP	**Grado de Aislacion**	F
Protección IEC Motor	IP55	**Protección Tablero de Control**	IP65
Control	Wired remote control	**Voltaje del Control**	24V
Tablero Eléctrico	Included	**Cable**	ø7/16 in x 328 ft | ø11.1 mm x 100 m
Factor de Diseño	> 3.5:1	**Tipo de Tambor**	Steel
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	**Normas**	ASME/ANSI B30.7,10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Fabricado en	Taiwan	**Garantía**	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø140 mm	**FD Diámetro Flange Tambor**	ø320 mm
DL Ancho Tambor	345 mm	**Pendant Control Yes No**	YES
IEC Pendant Control Protection	IP65	**Pendant Control Emergency Stop**	YES
Pendant Control total Length	7 ft		

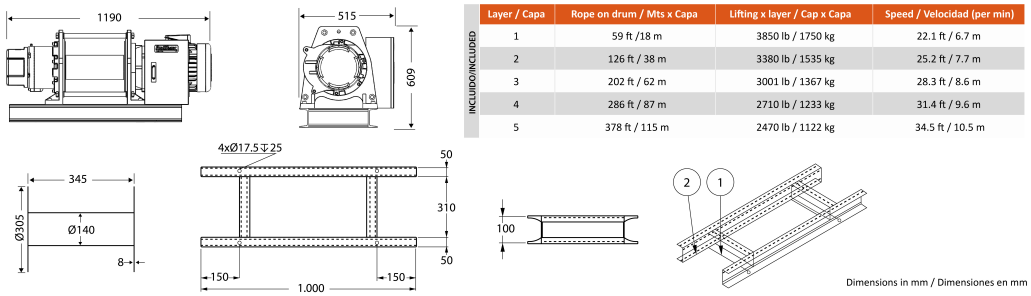

	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
INCLUIDO/INCLUDED	1	59 ft /18 m	3850 lb / 1750 kg	22.1 ft / 6.7 m
	2	126 ft / 38 m	3380 lb / 1535 kg	25.2 ft / 7.7 m
	3	202 ft / 62 m	3001 lb / 1367 kg	28.3 ft / 8.6 m
	4	286 ft / 87 m	2710 lb / 1233 kg	31.4 ft / 9.6 m
	5	378 ft / 115 m	2470 lb / 1122 kg	34.5 ft / 10.5 m

Peso & Dimensiones

Peso Total	635 lbs / 289 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	609 mm
D Depth	515 mm
W Ancho	1190 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso