


45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Ma

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

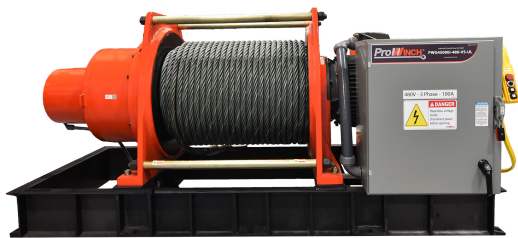

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	45000 lb	Capacidad 1ª Capa	44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ
Capacidad en última capa	32554 Lb / 14797 Kg	Número de Capas	4
Velocidad /min	1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	37 kW
Tipo de Motor	TEFC Premium Efficiency IE3 with DC Brake	AMP Motor	48.4
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP66
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	212:1	Freno Tambor	Optional
Embriague	No	Cable Recomendado	Up to 656 ft W63640A1, 6x36 IWRC ø 1 1/4 MS 173044 lb EEIPS
Humedad	<85%	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Fabricado en	USA	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø500 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
DL Ancho Tambor	850 mm
Peso Total (sin cable o cadena)	4950 lbs
Peso Total	5010 lbs / 2274 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	4950 lbs / 2246 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	5010 lbs / 2274 Kg
Paquete 1 Profundidad	113 in / 288 cm
Paquete 1 Ancho	47 in / 120 cm
Paquete 1 Altura	55 in / 140 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso