


## 45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Ma

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

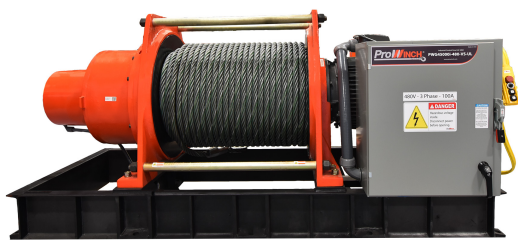

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	45000 lb	Pendant Control Speeds	Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ	Capacidad en última capa	32554 Lb / 14797 Kg
Capacidad para Izaje de Personal	16000 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 646 ft / 197 m
Número de Capas	4	Velocidad /min	1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	MCB UL489	100 Amp Type B
Fuse UL489	100 Amp Class T	UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	WEG Premium Efficiency IEC3
Tipo de Motor	W22-225S/M-06 with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	30 kW
AMP Motor	46.8	Polos Motor	6
RPM Motor	1188	Freno Motor	WEG Electromagnetic Brake Disc
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IPW55
Protección Tablero de Control	IP66	Potencia VDF	37 kW
Resistencia Recomendada	PW-RS-6000-67x5	Freno Dinámico	PW-RS-6000-72x6 (36kW - 12 Ohms)
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer

<b>Normas</b>	UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA) / ASME B30.7 (Up to 24mm wire rope)	<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056
<b>Fabricado en</b>	Made in USA with US and International components	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø360 mm	<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø780 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	840 mm	<b>Pendant Control Yes No</b>	YES
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES
<b>Pendant Control total Length</b>	7 ft	<b>Wireless Control Yes No</b>	Optional

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 5010 lbs / 2274 Kg

## Detalles del Empaque

**Peso Total (sin cable o cadena)** 4950

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso