



## Winch Malacate 450 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

#### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

#### Componentes


Fabricado en Taiwan con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

#### Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	992 lb / 450 kg	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	100 ft / 30 m
<b>Velocidad /min</b>	72~121 ft / 22~37 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Control</b>	Wired remote control	<b>Voltaje del Control</b>	220V
<b>Tablero Eléctrico</b>	Included	<b>Cable</b>	ø17/64 in x 98 ft   ø6.8 mm x 30 m
<b>Normas</b>	D14.3 / RR-W-410E / ISO2232 / ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS	<b>Garantía</b>	3 Year

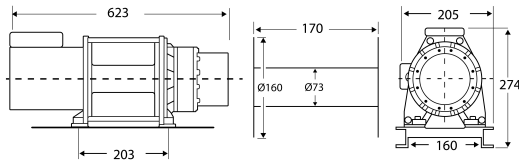

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	19 ft / 6 m	992 lb / 450 kg	57.0 ft / 17.4 m
2	41 ft / 12 m	852 lb / 386 kg	66.3 ft / 20.2 m
3	66 ft / 20 m	747 lb / 339 kg	75.7 ft / 23.1 m
4	94 ft / 29 m	665 lb / 301 kg	85.0 ft / 25.9 m
5	125 ft / 38 m	599 lb / 272 kg	94.4 ft / 28.8 m

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	277 mm
<b>D Depth</b>	210 mm
<b>W Ancho</b>	627 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø73 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø160 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	170 mm
<b>Peso Total</b>	116 lbs / 53 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	110 lbs / 50 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	116 lbs / 53 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 77 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	15 in / 39 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	16 in / 41 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso