


## Winch Prowinch 7.700 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

### Características Esenciales


- Equipo Heavy Duty 7.7t de Capacidad en Primera Capa. Incluye 250 metros de Cable de 22mm y Tablero de Control con Botonera.
- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

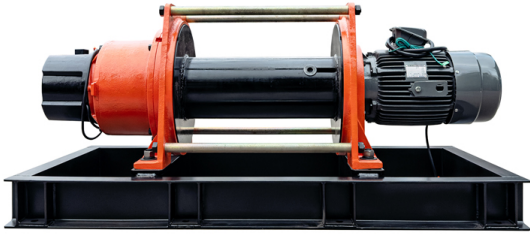




### Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Capacidad de Carga	7 t
Plug	Open Leads	Capacidad 1ª Capa	16975 lb / 7700 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 820 ft / 250 m	Velocidad /min	33~61 ft / 10~18 m
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380/480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	15 kW / 20 HP
Polos Motor	4	RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Optional	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Included
Relación de Transmisión	186.25:1	Freno al Reductor	1 @125%
Freno Tambor	Optional	Cable	Not Included
Factor de Diseño	> 3.5:1	Cable Recomendado	ø7/8 in x 656 ft   ø22.2 mm x 250 m
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D1.1 / BS W 4105 / ISO 2222	Fabricado en	Taiwan





Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	82ft / 25m	16976 lb / 7700 kg	33.2 ft / 10.1 m
2	177 ft / 54 m	14846 lb / 6734 kg	37.9 ft / 11.6 m
3	283 ft / 86 m	13191 lb / 5983 kg	42.7 ft / 13.0 m
4	400 ft / 122 m	11868 lb / 5383 kg	47.4 ft / 14.5 m
5	530 ft / 162 m	10786 lb / 4893 kg	52.2 ft / 15.9 m
6	672 ft / 205 m	9885 lb / 4484 kg	56.9 ft / 17.4 m
7	825 ft / 251 m	9124 lb / 4138 kg	61.7 ft / 18.8 m

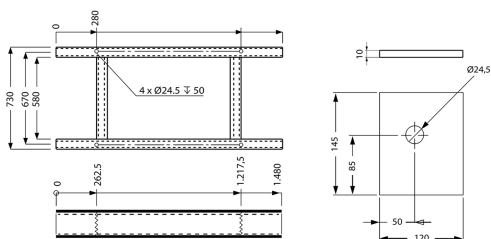

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 3086 lbs / 1401 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 33.86

**D Depth** 29.33

**W Ancho** 73.43

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso