



## Control Remoto con Impresora y visor para series PWHY

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Normas</b>	ASME B30.26-6; OSHA 29CFR1910 Subpart N; OSHA 29CFR1910.179	<b>Garantía</b>	3 Year
---------------	---	-----------------	--------

CONTROL REMOTO CON IMPRESORA Y VISOR / REMOTE CONTROL WITH PRINTER AND DISPLAY



CONTROL BOOTH / CABINA DE CONTROL



- 1. Visor 240x128p / Display 240x128p
- 2. Teclado / Keyboard
- 3. Puerto USB / USB Port
- 4. Entrada cargador / Charger input
- 5. Micro impresora / Micro printer


TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Code / Código	PWHY680
Display: Visor:	240x128p, 6 digit 240x128p, 6 digitos
Scale Interval: Intervalos de Medición:	1/2/5/10/20/50 lb/kg
Power Supply: Alimentación:	Battery 7.4v 5Ah/ 8.4v 1A Charger Batería 7.4v 5Ah/ Cargador 8.4v 1A
External Interface: Interfaz Externa:	USB / RS232
Printer: Impresora:	Micro Printer Micro impresora
Operating Temperature: Temperatura de Funcionamiento:	-25° ~ 50° C, RH 10% ~ 85° -25° ~ 50° C, HR 10% ~ 85°
Comunicación: Comunicación:	Wireless Interface, 434M-470MHz Interfaz Inalámbrica, 434M-470MHz
A/D Conversion Method: Tasa Conversión A/D:	24bit
Input Signal Range: Rango Entrada de Señal:	-19.8mV ~ 19.8mV
Load Cell Excitation: Excitación Células de Carga:	DC 5V
Input Signal Range: Visor:	-19.8mV ~ 19.8mV
Max. Connection Number of Load Cell: Máx. Conexión Número de Células de Carga:	1 ~ 12
Allowable Working Temperature: Temperatura Admisible de Funcionamiento:	30° ~ 70° C
Wireless Frequency / Distance: Frecuencia Inalámbrica / Distancia:	430 to 470MHz/ 1000 ft 430 a 470MHz/ 300m

FUNCTIONS / FUNCIONES

Zero Cero	Battery Supervision Supervisión Batería
Tare/ Set Tare/ Store Tare Tara/ Fijar Tara/ Almacenar Tara	Resolution Switch Selector de Resolución
Search / Delete Buscar / Borrar	Digital Calibration Calibración Digital
Overload Warning Aviso de Sobrecarga	Date/ Time Fecha/ Tiempo

DIMENSIONS / DIMENSIONES

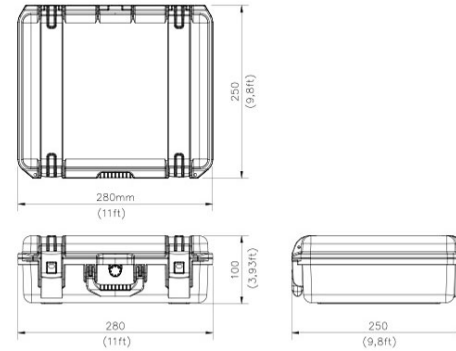

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 13 lbs / 6 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 11 lbs / 5 Kg

**Paquete 1 Peso Bruto** 13 lbs / 6 Kg

**Paquete 1 Profundidad** 9 in / 23 cm

**Paquete 1 Ancho** 11 in / 28 cm

**Paquete 1 Altura** 7 in / 18 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales