

Winch Malacate 200 Kg Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales


- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico



Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Base Plate Height	2 in
Base Plate Length	6 in	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	440 lb	Capacidad 1ª Capa	440 lb / 200 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m	Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	600 W	Freno Motor	NO
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	NO
Control	Wired remote control	Voltaje del Control	110V
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer	Freno al Reductor	Electromagnetic
Freno Tambor	NO	Embriague	NO
Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
DL Ancho Tambor	3.70	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	7 ft	Pendant Control Emergency Stop	YES
Standards Certified	EN 60204-1:2018, EN 60204-32:2008, EN 14492-1:2006 A1:2009		

INCLUDED / INCLUIDO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra		
	Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1/4 in 6.3 mm		
	Nominal Strength / Resistencia Nominal: 6.01 lb / 2.73 kg		
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 0.10 lb / 0.1 kg		
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa
1	21 ft / 7 m	441 lb / 200 kg	38.3 ft / 11.7 m
2	45 ft / 14 m	394 lb / 179 kg	42.8 ft / 13 m
3	72 ft / 22 m	357 lb / 162 kg	47.3 ft / 14.4 m
4	101 ft / 31 m	325 lb / 148 kg	51.8 ft / 15.8 m

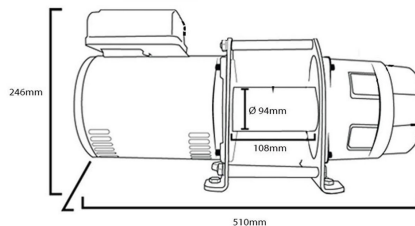

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Peso Total 92 lbs / 42 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 9.68

W Ancho 20.07

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso