Winch Malacate 200 Kg Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Base Plate Height	2 in	**Base Plate Length**	6 in
Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)	**Capacidad de Carga**	440 lb
Capacidad 1ª Capa	440 lb / 200 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	100 ft / 30 m
Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	**Clase de Servicio**	H2/M3/1Bm/Class B
Tipo de Motor	Electric AC	**Potencia Motor**	600 W
Freno Motor	NO	**Grado de Aislacion**	B
Protección IEC Motor	IP55	**Protección Tablero de Control**	IP65
Freno Dinámico	NO	**Control**	Wired remote control
Voltaje del Control	110V	**Tipo Transmisión / Reductor**	Planetary Reducer
Freno al Reductor	Electromagnetic	**Freno Tambor**	NO
Embriague	NO	**Cable**	ø1/4 in x 98 ft | ø6.3 mm x 30 m
Nivel de Ruido	85 db	**Normas**	ASME B30.7
Garantía	1 Year	**BD ø Diámetro Tambor**	ø94 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm	**DL Ancho Tambor**	94 mm
Pendant Control Yes No	YES	**IEC Pendant Control Protection**	7 ft
Pendant Control Emergency Stop	YES		

INCLUDED / INCLUIDO

RR-W-410E 7 /6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1/4 in | 6.3 mm

Nominal Strength / Resistencia Nominal: 6.01 lb / 2.73 kg

Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 0.10 lb / 0.1 kg

Layer /Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per/min)
1	21 ft / 7 m	441 lb / 200 kg	38.3 ft / 11.7 m
2	45 ft / 14 m	394 lb / 179 kg	42.8 ft / 13 m
3	72 ft / 22 m	357 lb / 162 kg	47.3 ft / 14.4 m
4	101 ft / 31 m	325 lb / 148 kg	51.8 ft / 15.8 m

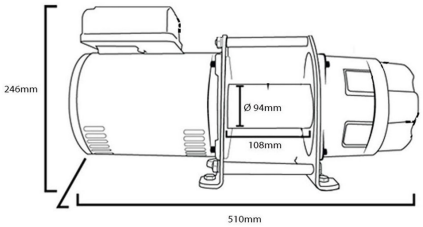

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Peso Total	92 lbs / 42 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	246 mm
W Ancho	510 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso