




Winch Malacate 380 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	1	Capacidad de Carga	840 lb
Capacidad 1ª Capa	844 lb / 383 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Velocidad /min	50~68 ft / 15~20 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	1.1 kW
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	NO
Voltaje del Control	110V	Freno Tambor	NO
Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø142 mm
DL Ancho Tambor	139 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	7 ft	Pendant Control Emergency Stop	YES

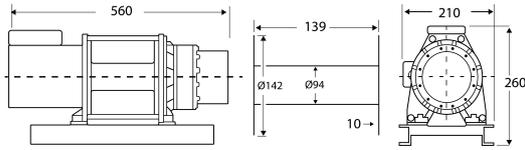

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15.3 m
2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17.1 m
3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18.9 m
4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20.7 m

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 110 lbs / 50 Kg

A Altura Total 260 mm

D Depth 210 mm

W Ancho 560 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso