




Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 25 Tons 18 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	55115 lb / 25000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	60 ft / 18 m
Velocidad /min	1-8 ft / 0.24-2.4 m	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	0.8-7.5 kW 3 Ph
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	Voltaje del Control	24 V
Cable	ø7/8 in x 236 ft ø23 mm x 72 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Potencia del Trolley	0.8 kW 3Ph
Nivel de Ruido	82 dB	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Radio Minimo de Giro	15 ft / 4.6 m	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON

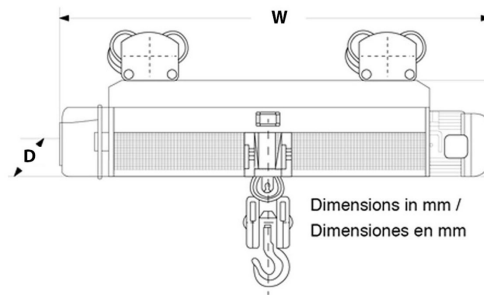

Detalles del Empaque

D Depth	39
W Ancho	109.45

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso