



## Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 50 Tons 20 Metros trifasico

### Características Esenciales


- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Electric Wire Rope Hoist Description

Single Girder 50 Ton Wireless Electric Wire Rope Hoist. Includes Overload Protection, Limit Switches for all movements, Electric Control box with VFD Control for Traveling and Lifting. Wireless Remote F24-4D and Pendant Control

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	110200 lb / 50000 kg	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	66 ft / 20 m
<b>Velocidad /min</b>	1.0 - 6.5 ft/min 0.3 - 2.0 m/min	<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Voltajes Disponibles</b>	460V-US / 380V-CHILE
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor
<b>Potencia Motor</b>	22.2 kW 3 Ph	<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Protección IEC Motor</b>	IP54
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Variador de Frecuencia</b>	VFD Control for Lifting and Teaveling
<b>Freno Dinámico</b>	Yes	<b>Control</b>	Pendant Control and Wireless F21-4D
<b>Voltaje del Control</b>	Optional Wireless F2124 V	<b>Contactador</b>	Schneider or EATON
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Potencia del Trolley</b>	1.8 kW (x6)	<b>Nivel de Ruido</b>	84 dB
<b>Velocidad del Trolley /min</b>	13 - 79 ft/min 4 - 24 m/min	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Radio Minimo de Giro</b>	Not Available	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year		

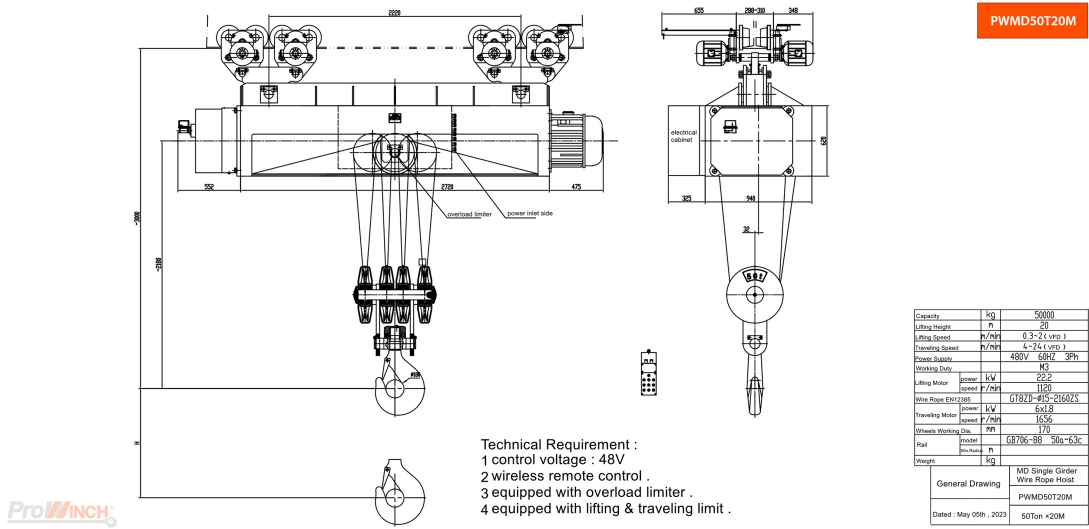

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	118.12 in. / 3000 mm
<b>D Depth</b>	900 mm
<b>W Ancho</b>	2500 mm
<b>J Boca Gancho</b>	7.09 in. / 180 mm
<b>X Diametro Rueda</b>	6.7 in / 170mm (x16)

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso