


Winche Neumatico 20 Toneladas

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Velocidad /min	0~19.6 ft / 0~6 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración	Presión Aire	0.7~0.9 Mpa
Consumo Aire	400 L/sec	Cable Recomendado	ø 1 in (x 820 ft) / ø 25.4 mm (x 250 m)
Humedad	≤90%	Temperatura	-20°C ~ 40°C
Nivel de Ruido	95 db	Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1
Garantía	3 Year		

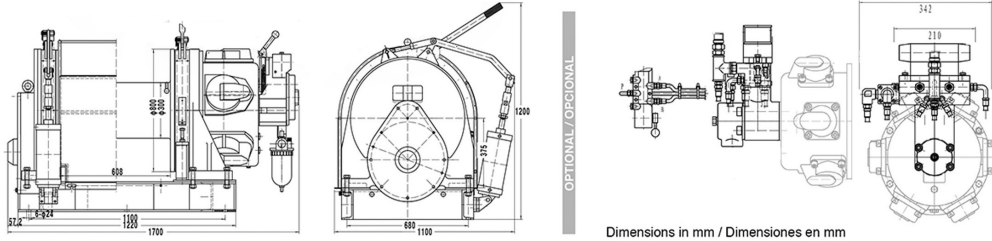

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra

Rope Diameter / Diámetro del Cable: 1 in | 25.4 mm

Nominal Strength / Resistencia Nominal: 100780 lb / 45710kg

Rope Weight x ft / Peso del cable x m: 1.85 lb / 2.8 kg

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	74 ft / 23 m	44020 lb / 20000 kg	25.5 ft / 7.80 m
2	159 ft / 48 m	38360 lb / 17400 kg	29.3 ft / 8.90 m
3	255 ft / 78 m	33950 lb / 15400 kg	33.1 ft / 10.1 m
4	362 ft / 110 m	30440 lb / 13810 kg	36.9 ft / 11.3 m
5	481 ft / 146 m	27600 lb / 12520 kg	40.7 ft / 12.4 m
6	610 ft / 186 m	25240 lb / 11450 kg	44.6 ft / 13.6 m
7	750 ft / 229 m	23250 lb / 10540 kg	48.4 ft / 14.7 m
8	902 ft / 275 m	21550 lb / 9770 kg	52.2 ft / 15.9 m

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	5799 lbs / 2632 Kg	Paquete 1 Peso Neto	3969 lbs / 1801 Kg
		Paquete 1 Peso Bruto	5799 lbs / 2632 Kg
		Paquete 1 Profundidad	39 in / 100 cm
		Paquete 1 Ancho	82 in / 209 cm
		Paquete 1 Altura	64 in / 163 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso