


Winche Neumatico 20 Toneladas

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	44092 lb / 20000 kg	Velocidad /min	0~19.6 ft / 0~6 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Control	Lever Throttle / Palanca de Aceleración
Cable Recomendado	ø 1 in (x 820 ft) / ø 25.4 mm (x 250 m)	Humedad	≤90%
Normas	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	Garantía	3 Year

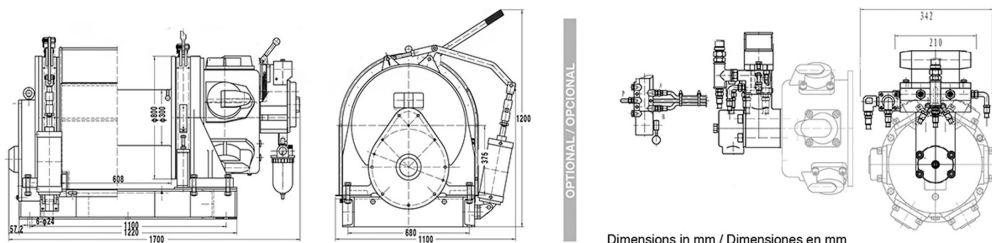

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core / Alma de Fibra			
Rope Diameter / Diámetro del Cable:	1 in 25.4 mm		
Nominal Strength / Resistencia Nominal:	100780 lb / 45710kg		
Rope Weight x ft / Peso del cable x m:	1.85 lb / 2.8 kg		
Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	74 ft / 23 m	44020 lb / 20000 kg	25.5 ft / 7.80 m
2	159 ft / 48 m	38360 lb / 17400 kg	29.3 ft / 8.90 m
3	255 ft / 78 m	33950 lb / 15400 kg	33.1 ft / 10.1 m
4	362 ft / 110 m	30440 lb / 13810 kg	36.9 ft / 11.3 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 5799 lbs / 2632 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 3969 lbs / 1801 Kg

Paquete 1 Peso Bruto 5799 lbs / 2632 Kg

Paquete 1 Profundidad 39 in / 100 cm

Paquete 1 Ancho 82 in / 209 cm

Paquete 1 Altura 64 in / 163 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso