



Puente Gruacon Teclé de 5 Tons 20m

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico


Especificaciones Técnicas

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| Garantía | 3 Year | | |
|----------|--------|--|--|



| Model/Modelo | PWRC5B |
|---|---------------------------------------|
| Capacity Capacidad | 11023 lb / 5000 kg |
| Speed (per min) Velocidad (por min) | 3-8.9 ft / 0.9-2.7 m |
| Lifting Height Altura de Izaje | 13.1 ft / 4 m |
| Motor Power Potencia de Motor | 1.0 - 3.0 kW |
| Control Voltage Voltaje Control | 24V |
| Motor Rev. Rev. Motor | 1440 RPM |
| Insulation Grade Grade de Aislacion | F |
| Traveling Speed (per min) Velocidad de Traslado (por min) | 36 - 68 ft / 11-21 m |
| I Beam Viga I | 3.94 - 7.01 in / 100 - 178 mm |
| Min. Turn Radius Radio Mínimo de Giro | 4.9 ft / 1.5 m |
| Load Chain Grade Grado de la Cadena de Carga | 80 FEC |
| Chain Size Dimensiones de la Cadena | Ø7/16 in x 11.2 mm Ø59.1 ft x 18 ft |
| Chain Falls Caídas de Cadena | 2 |
| Bearings Rodamientos | SNK |
| Net Weight Peso Neto | 582 lb / 264 kg |
| Standard Norma | ASME B30.17 |

HOIST / POLIPASTO
TROLLEY / CARRO
CHAIN / CADENA
GENERAL






| Model/Modelo | PWET5T200 |
|--|-----------------------|
| Capacity Capacidad | 11023 lb / 5000 kg |
| Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min) | 16 - 59 ft / 5 - 18 m |
| Motor Power Potencia Motor | 2 x 0.4 kW |
| Length Longitud | 6.56 ft / 2 m |
| Wheels Diameter Diámetro de Ruedas | Ø7.68 in / Ø195 mm |
| Country / Pais | Triphase / Trifasico |
| Argentina | 380V @ 50Hz |
| Chile | 380V @ 50Hz |
| Colombia | 220V/440v @ 60Hz |
| Costa Rica | 220V/440v @ 60Hz |
| Mexico | 220V/440v @ 60Hz |
| Peru | 220V/440v @ 60Hz |
| USA | 220V/440v @ 60Hz |

Check for options / Consulte por opciones



| Model/Modelo | PWMV5L6 |
|--|--------------------|
| Capacity Capacidad | 11023 lb / 5000 kg |
| Lifting Height Altura de Izaje | 13.1 ft / 4 m |
| Span Luz | 19.7 ft / 6.0 m |
| Traveling Length Longitud de Recorrido | 65.6 ft / 20 m |
| Duty Class Clase de Servicio | M4 |

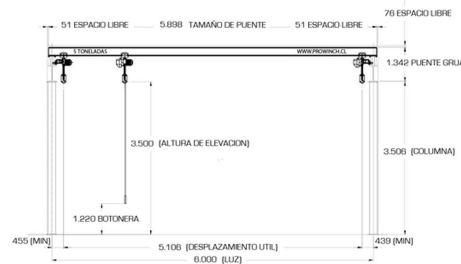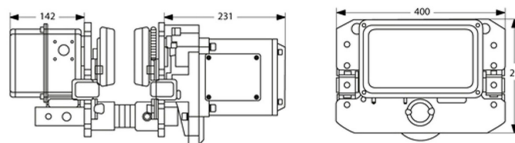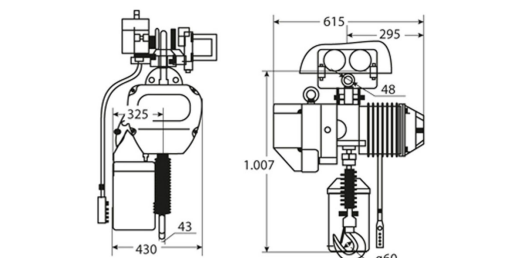

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso