




## Puente Gruacon Tecla de 5 Tons 20m

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico


## Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--

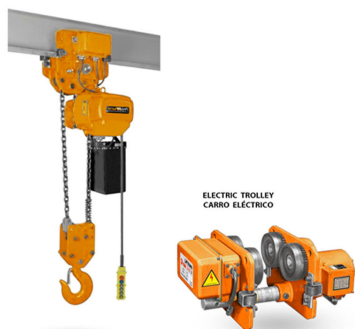

Model/Modelo	PWRC5B
<b>Capacity</b> Capacidad	11023 lb / 5000 kg
<b>Speed (per min)</b> Velocidad (por min)	3-8.9 ft / 0.9-2.7 m
<b>Lifting Height</b> Altura de Izaje	13.1 ft / 4 m
<b>Motor Power</b> Potencia de Motor	1.0 - 3.0 kW
<b>Control Voltage</b> Voltaje Control	24V
<b>Motor Rev.</b> Rev. Motor	1440 RPM
<b>Insulation Grade</b> Grade de Aislacion	F
<b>Traveling Speed (per min)</b> Velocidad de Traslado (por min)	36 - 68 ft / 11-21 m
<b>I Beam</b> Viga I	3.94 - 7.01 in / 100 - 178 mm
<b>Min. Turn Radius</b> Radio Mnimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
<b>Load Chain Grade</b> Grado de la Cadena de Carga	80 FEC
<b>Chain Size</b> Dimensiones de la Cadena	Ø7/16 in x 11.2 mm   Ø59.1 ft x 18 ft
<b>Chain Falls</b> Caídas de Cadena	2
<b>Bearings</b> Rodamientos	SNK
<b>Net Weight</b> Peso Neto	582 lb / 264 kg
<b>Standard</b> Norma	ASME B30.17

HOIST / POLIPASTO  
TROLLEY / CARRO  
CHAIN / CADENA  
GENERAL






Model/Modelo	PWET5T200
<b>Capacity</b> Capacidad	11023 lb / 5000 kg
<b>Traveling Speed (per min)</b> Velocidad Desplazamiento (por min)	16 - 59 ft / 5 - 18 m
<b>Motor Power</b> Potencia Motor	2 x 0.4 kW
<b>Length</b> Longitud	6.56 ft / 2 m
<b>Wheels Diameter</b> Dimetro de Ruedas	Ø7.68 in / Ø195 mm
<b>Country / Pais</b>	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

\*Check for options / Consulte por opciones\*



Model/Modelo	PWMV5L6
<b>Capacity</b> Capacidad	11023 lb / 5000 kg
<b>Lifting Height</b> Altura de Izaje	13.1 ft / 4 m
<b>Span</b> Luz	19.7 ft / 6.0 m
<b>Traveling Length</b> Longitud de Recorrido	65.6 ft / 20 m
<b>Duty Class</b> Clase de Servicio	M4

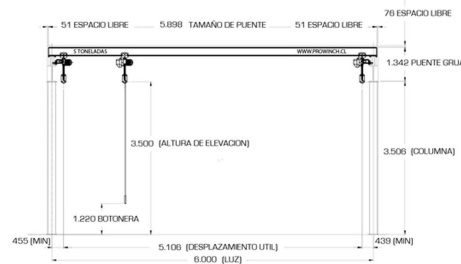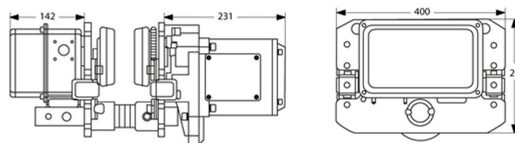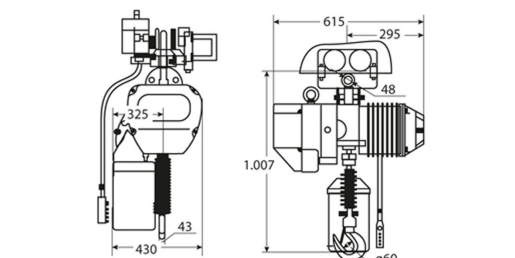

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso