

Pluma pescante para Motor 3 Tons

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6614 lb / 3000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	5 ft / 1.5 m
Normas	ANSI/ASME PALD2009 (5511 lb / 2500 kg)	Garantía	3 Year

	POS.1	POS.2	POS.3	POS.4
MAX	2204 lb / 1000 kg	3306 lb / 1500 kg	4409 lb / 2000 kg	6613 lb / 3000 kg
Suggested according to Norm	1836 lb / 833 kg	2755 lb / 1250 kg	3675 lb / 1667 kg	5511 lb / 2500 kg
Recomendado Según Norma				

	Max. Height profile (P)	Max. Height Hook (G)	Total Extension	Boom Dimension (X)
	Altura máx. perfil (P)	Altura máx. Gancho (G)	Extensión Total	Dimensión brazo Movil (X)
Position 1 Posición 1	101.4 in / 2575 mm	86.6 in / 2200 mm	58.7 in / 1492 mm	30.6 in / 777 mm
Position 2 Posición 2	97.2 in / 2470 mm	82.3 in / 2090 mm	50.6 in / 1285 mm	22.4 in / 570 mm
Position 3 Posición 3	92.3 in / 2345 mm	77.8 in / 1975 mm	42.1 in / 1070 mm	13.9 in / 355 mm
Position 4 Posición 4	87.9 in / 2235 mm	72.8 in / 1850 mm	34.4 in / 875 mm	6.30 in / 160 mm

	Exterior Width (E)	Exterior Width (I)	Base Dimension
	Ancho Exterior (E)	Ancho Interior (I)	Dimensión Base Movil (Y)
Position 1 Posición 1	37.5 in / 955 mm	28.5 in / 725 mm	32.0 in / 815 mm
Position 2 Posición 2	35.0 in / 890 mm	26.1 in / 665 mm	24.2 in / 615 mm
Position 3 Posición 3	34.0 in / 865 mm	25.2 in / 640 mm	16.3 in / 415 mm
Position 4 Posición 4	30.1 in / 815 mm	23.2 in / 590 mm	8.26 in / 210 mm

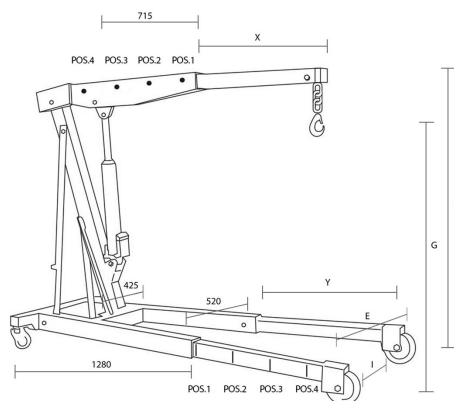

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total 293 lbs / 133 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 30 lbs / 14 Kg

Paquete 1 Peso Bruto 35 lbs / 16 Kg

Paquete 1 Profundidad 28 in / 72 cm

Paquete 1 Ancho 7 in / 18 cm

Paquete 1 Altura 7 in / 18 cm

Paquete 2 Peso Neto 94 lbs / 43 Kg

Paquete 2 Peso Bruto 99 lbs / 45 Kg

Paquete 2 Profundidad 53 in / 135 cm

Paquete 2 Ancho 33 in / 84 cm

Paquete 2 Altura 5 in / 13 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso