




Tecla 1 Tonelada Monofasico 6 Metros Light Duty

Características Esenciales


- Equipo Monofásico 220V, Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Incluye contactores TECO.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas


Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	16 ft / 5 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Voltaje para Chile	220~240V
Voltaje para Colombia	220~240V	Voltajes Disponibles	230V 1Φ
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Potencia Motor	1.2 kW
Freno Motor	Yes	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Parada de Emergencia	Yes
Contactador	TECO 12 AMP	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	7.1x21 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	81 dB	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Garantía	3 Year		

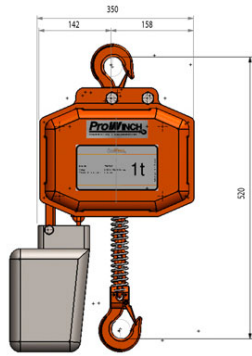

VISTA EN ELEVACION




VISTA FRONTAL



VISTA EN PLANTA

Dimensions in mm / Dimensiones en mm



ISOMETRICO

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso