




Tecele 3 Toneladas Monofasico 6 Metros Light Duty

Características Esenciales


- Equipo Monofásico 220V, Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Incluye contactores TECO.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas


| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Capacidad de Carga | 6600 lb / 3000 kg | Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 20 ft / 6 m |
| Velocidad /min | 8 ft / 2.5 m | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | 1 Phase 110~120/220~240V 50/60Hz | Voltaje para Chile | 220~240V |
| Voltaje para Colombia | 110~120/220~240V | Voltajes Disponibles | 115/230V 1Φ |
| Clase de Servicio | H2/M3/1Bm/Class B | Potencia Motor | 1.2 kW |
| Freno Motor | Yes | Grado de Aislacion | F |
| Protección IEC Motor | IP55 | Control | Pendant Control and Optional Wireless |
| Voltaje del Control | 24V | Parada de Emergencia | Yes |
| Contactador | TECO 12 AMP | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox with Grease lubrication |
| Tipo de Cadena | G80 | Dimensiones de la Cadena | 7.1x21 mm |
| Caidas de Cadena | 3 | Longitud de cadena | 30 ft / 9 m |
| Humedad | <85% | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Nivel de Ruido | 81 dB | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32 |
| Garantía | 3 Year | | |

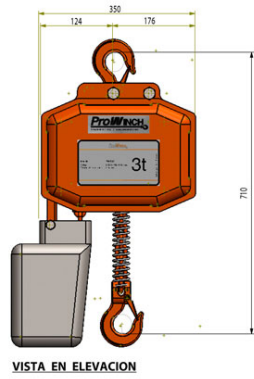


VISTA EN ELEVACION



VISTA FRONTAL



VISTA EN PLANTA



ISOMETRICO

Dimensiones in mm / Dimensiones en mm

Imágenes Referenciales

Peso & Dimensiones

| | |
|------------------------|-----------------|
| H Altura Muerta | 33 in / 845 mm |
| D Depth | 24 in / 615 mm |
| W Ancho | 17 in / 430 mm |
| J Boca Gancho | 1.90 in / 48 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso