




2 Speed 3 Ton Electric Chain Hoist 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/440~480V

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	7 - 21 ft/min. / 2.1 & 6.4 m/min	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Voltaje para Chile	380/440~480V
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia Motor	3 kW
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Variador de Frecuencia	VFD Hitachi HS300-040H
Freno Dinámico	Yes	Control	Pendant Control w/ Emergency Stop
Voltaje del Control	24v	Parada de Emergencia	Yes
Contactora	Schneider	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Tipo de Cadena	FEC G80 Japan	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	81 dB	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Garantía	3 Year		

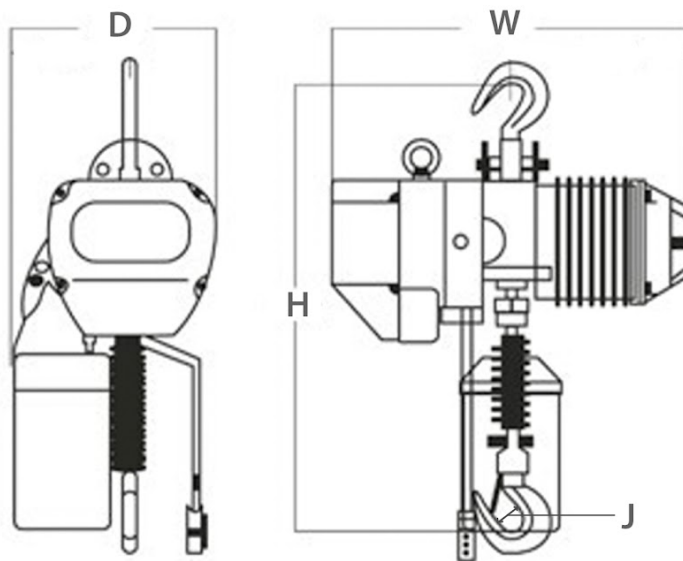

Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	33.26 in / 845 mm
D Depth	17 in / 420 mm
W Ancho	30 in / 745 mm
J Boca Gancho	1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso