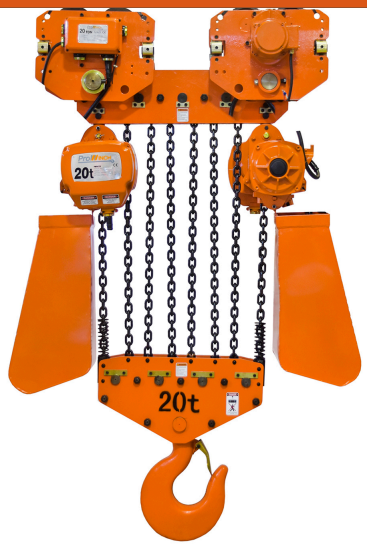

Tecle Cadena con Carro Electrico 3 Fases 12 Metros 20 Toneladas Heavy Duty

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	44000 lb / 20000 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	40 ft / 12 m
Velocidad /min	4.6ft/1.4m@60Hz 3.8ft/1.2m@50Hz	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Clase de Servicio**	H3/M4/1Am/Class C
Freno Motor	Yes	**Protección IEC Motor**	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Voltaje del Control**	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**Tipo de Cadena**	G100
Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm	**Caidas de Cadena**	8
Longitud de cadena	320 ft / 97 m	**Humedad**	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	**Potencia del Trolley**	0.8 kW x 2
Nivel de Ruido	81 dB	**Velocidad del Trolley /min**	36 ft / 11 m
Cantidad de Velocidades	1	**Rango de ancho de la Viga**	100-178 mm
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32	**Garantía**	3 Year
T Motor del Carro	9.09 in / 231 mm	**R Carro Ancho Caja**	5.5 in / 142 mm
Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP		

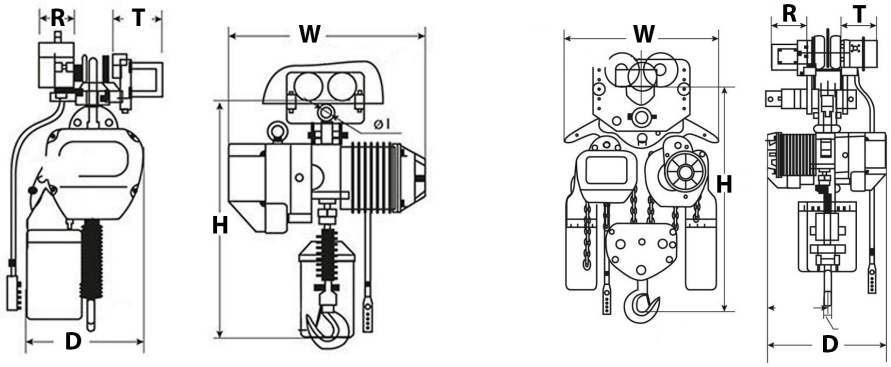

Peso & Dimensiones

Peso Total	2288 lbs / 1039 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	58 in / 1470 mm
D Depth	50 in / 1260 mm
W Ancho	25 in / 630 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso