



## Polipasto Cadena con Carro - Neumatico Anti explosion ATEX - Nickel Kit 1,5 tons

### Características Esenciales


- 1.5 Tons Pneumatic Chain Hoist with trolley - Heavy Duty - Explosion Proof with Nickel Coatings Upgrade
- RUD G80 chain made in Germany - 9 meters lifting height (other heights available upon request) Safety factor 5:1
- Includes: Multi-disc slip clutch load limiter / Pendant Control with emergency stop (8 meters) / Chain containers
- Meets and exceeds ASME B30.16 B30.17 / HST-5 standards / Load Test at 130% SWL / ATEX Directive
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	1.5 Ton	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Velocidad de Izaje a Plena Carga</b>	8.8 m/min
<b>Velocidad de Izaje Sin Carga</b>	13 m/min	<b>Velocidad de Bajada a Plena Carga</b>	13.5 m/min
<b>Máxima Sobrecarga Segura</b>	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	<b>Protección Antiexplosión</b>	EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22  - Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch - Stainless Steel Wheels
<b>Exclusiones de Proteccion</b>	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	<b>Clase de Servicio</b>	100% Duty Cycle
<b>Tipo de Motor</b>	Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder	<b>Potencia Motor</b>	1.4 kw
<b>Freno Motor</b>	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake	<b>Control</b>	Pendant Control 4 buttons w/emergency stop
<b>Parada de Emergencia</b>	Yes, on pendant Control	<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-20°C to 70°C
<b>Presión Aire</b>	4 - 6 Bar	<b>Dimensión Entrada Aire</b>	1/2" BSP
<b>Dimensión Tuberia Aire</b>	13 mm (1/2")	<b>Consumo Aire</b>	75 cfm / 2.1 m3/min
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Seald)	<b>Tipo de Cadena</b>	G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	9 x 27 mm	<b>Caidas de Cadena</b>	1

EC Directive on Hazardous Locations  
94/9/EEC

<b>Fabricado en</b>	Southafrica	<b>Garantía</b>	3 Year
---------------------	-------------	-----------------	--------

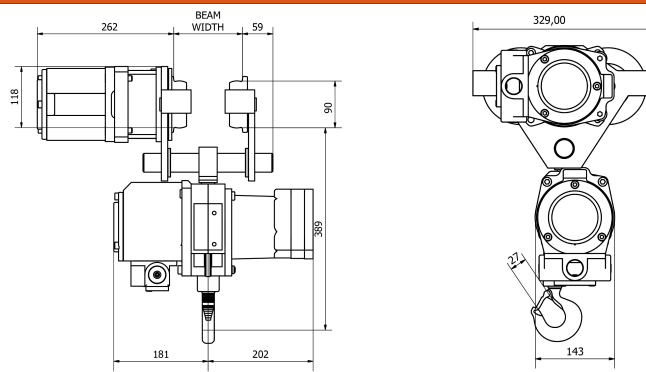

## Peso & Dimensiones

H Altura Muerta

402 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso