




Tecle electrico 1000 Lb, monofasico 115/220v, 6m cadena grado G100. Control Remoto. Certificacion UL

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 1000 lbs | Plug | Open Leads |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Velocidad /min | 16 ft / 5.0 m |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje | 1 Phase 120/240V 50/60Hz |
| Clase de Servicio | H3/M4/1Am/Class C | Freno Motor | Yes DC Electromagnetic |
| Protección IEC Motor | IP55 | Control | Pendant Control and Industrial Wireless Control |
| Voltaje del Control | 24V | Tipo de Cadena | G100 |
| Dimensiones de la Cadena | 6.3x19mm | Caidas de Cadena | 1 |
| Longitud de cadena | 20 ft / 6 m | Humedad | <85% |
| Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C | Nivel de Ruido | 81 dB |
| Normas | UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32 | UL File | MSXT.E528915 - Hoists |
| Garantía | 3 Year | Pendant Control Yes No | Included |
| IEC Pendant Control Protection | IP66 | Pendant Control Emergency Stop | Yes |

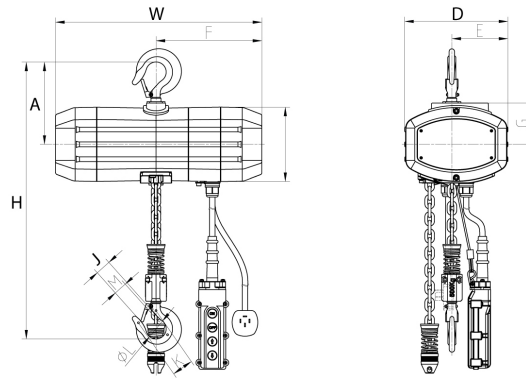

Peso & Dimensiones

Peso Total 123 lbs / 56 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 17.9

D Depth 9

W Ancho 18.6

J Boca Gancho 1.2

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso