



Puente Portico 6.3 Tons 10 x 50 metros

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico


Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Double Girder Wire Rope Hoist / Polipasto de Cable Para Biviga

Capacity / Capacidad	13889 lb / 6300 kg
Span / Luz	32.8 ft / 10 m
Lifting Height / Altura de Izaje	19.7 ft / 6 m
Duty Class / Clase de Servicio	M5
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Gantry Crane Boogies / Punte Pórtico Boogie

Model/Modelo	PWET10T3500
Capacity / Capacidad	16530 lb / 7500 kg
Speed (per min) / Velocidad (por min)	0 - 124.7 ft / 0 - 38 m
Motor Power / Potencia Motor	1.1 kW
Wheel Diameter / Diámetro de la Rueda	Ø 11.8 in / Ø300 mm
Wheel Span / Distancia Entre Ruedas	14.7 ft / 4.5 m
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Double Girder Gantry Crane / Puente Portico Biviga

Modelo / Modelo	PWRH06TM5
Capacity / Capacidad	13889 lb / 6300 kg
Speed (per min) / Velocidad (por min)	2.6 - 16.4 ft / 0.8 - 5 m
Lifting Height / Altura de Izaje	19.7 ft / 6 m
Motor Power / Potencia motor	1 - 6.1 kW / 1.3 - 8.2 HP
Motor Rev. / Rev. Motor	2880 RPM
Insulation Grade / Grado de Aislación	F
Breaking Force / Fuerza de Ruptura	2160 N/mm ²
Safety Factor / Factor de Seguridad	4.5:1
Traveling Speed (per min) / Velocidad de Traslado (por min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Trolley Motor Power / Potencia Motor Carro	0.37*2 kW
Enclosure Protection Class / Clase de protección de cerramiento	IP65
Duty Class / Clase de Servicio	H4 / M5 / Class D / 2m
Standard / Norma	ASME B20.2/16/17
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

Other Features / Otra Características

Traveling Motor : Motor de Traslado:	NORD from Germany / NORD de Alemania
Lifting Motor : Motor de Izaje:	ABM from Germany / ABM de Alemania
Contactora :	Schneider
Terminal :	Phoenix
Height Limit Switch : Interruptor de Limite de Altura	GG from Italy / GG de Italia
Wire Rope : Cable de Acero	M.P from Italy / M.P de Italia
Standard Configuration : Configuración Estándar	Dual speed for lifting, traveling with Inverter / Doble velocidad para levantar, viaje con Inversor

Electrification / Electrificación





Model / Modelo	PWSNCS0m
Type / Tipo	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile / Perfil PVC Rígido Autoextinguible
Rated Current / Corriente Nominal	30 A - 140 A
Electrical Conductor / Conductores Eléctricos	4 Copper poles / Polos de Cobre
Rated Volt / Voltaje Nominal	690V max
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Model / Modelo	PWSMF10m
System / Sistema	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile / Perfil PVC Rígido Autoextinguible
Force / Fuerza	30 A - 140 A
Control	4 Copper poles / Polos de Cobre
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Model / Modelo	Electric box / Caja Eléctrica
Type / Tipo	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile / Perfil PVC Rígido Autoextinguible
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

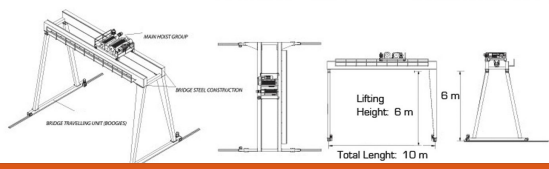

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso