


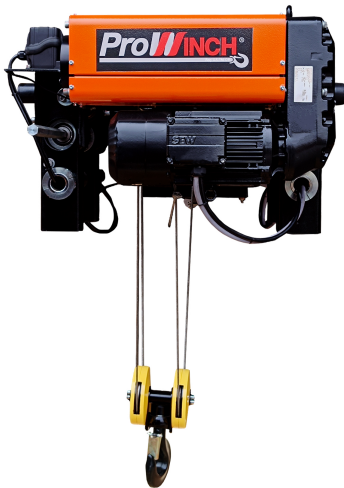

2.5 ton Wire rope Hoist 5.1 lift
M6 525?m painting OS4 Novalac
Paint Double line Stainless steel
Festoon Straight 13.9m

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	25 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	16 ft / 5 m
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	Voltaje del Control	48V
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Nivel de Ruido	82 dB	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso