



1/2 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 1/2 60HZ 13ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Capacidad de Carga	1/2 ton
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Velocidad /min	31.49 ft @60Hz 8 mt @50Hz
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control IP66	Voltaje del Control	48V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Dimensiones de la Cadena	6.3mm	Caidas de Cadena	1
Longitud de cadena	13	Humedad	20%~90%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Potencia del Trolley	500
Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz	Cantidad de Velocidades	1
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16	Garantía	3 Year
Hoist Contactors Amps	10A	Hoist Contactor Brand	Schneider
Hoist UL Components	UL Listed Contactors	Hoist Contactor Model	LC1K09008 / LC2K0910
Hoist Contactor Coil Voltage	48V	IEC Hoist IP Protection	IP55
Pendant Control Yes No	Yes	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Pendant Control total Length	10 ft
Hoist Motor Power in KW	0.75	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Hour Meter	Internal Working Hour Meter

61000-6-4:2019, EN IEC
61000-3-2:2019+A2:2024, EN
61000-3-3:2013+A2:2021

Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Trolley Motor Insulation Grade	F
Trolley Contactors Amps	20A	Trolley Contactors Brand	Schneider
Trolley UL Component	UL Listed	Trolley Contactors Model	LC1K09008
Trolley Contactors Coil Voltage	48V	Trolley Wheel Diameter	95
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Trolley Minimum Turn Radius	1.3 m / 4.2 ft
Trolley Beam Range	3" to 5"	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Load Chain weight per foot [lbs]	0.58	1st Package Type	Wood Crate
2nd Package Type	Wood Crate		

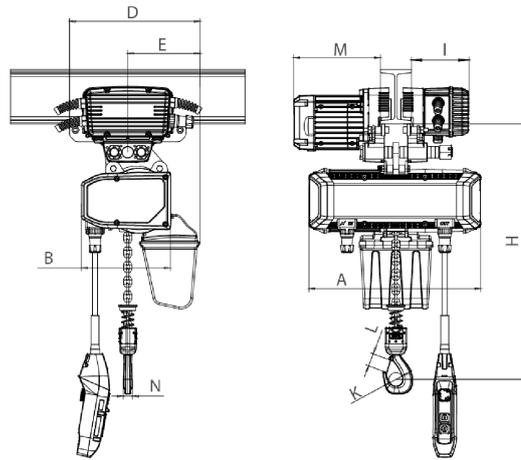

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)									
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K
0.25-0.5	PWRXT0.25-0.5-VS	473	447	3500-5500	217	334	152	147	220	20	35

Peso & Dimensiones

Peso Total 211.4 lbs / 96 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 15.59

A Altura Total 15.59

D Depth 17.32

W Ancho 12.01

J Boca Gancho 1.38

Peso Total (sin cable o cadena) 113.49

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso