




10 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	10 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	6750
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Parada de Emergencia	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Tipo de Cadena	G100 Nikel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Caidas de Cadena	4	Longitud de cadena	160
Humedad	20%~90%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	750	Velocidad del Trolley /min	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
Cantidad de Velocidades	Variable	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-38
Garantía	3 Year		

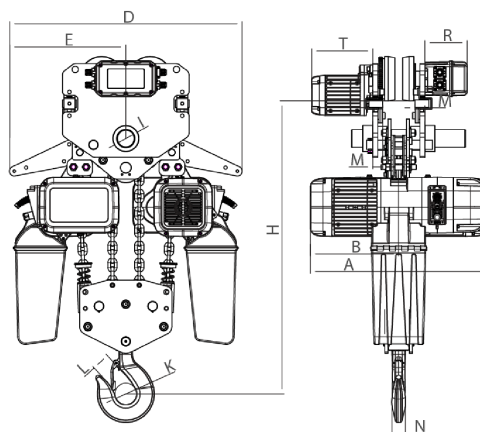

Rated load (t)	Type	Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	Dimension (mm)											
			A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005
A Altura Total	1045
D Depth	700
W Ancho	920
J Boca Gancho	85
Peso Total (sin cable o cadena)	345
Peso Total	869 lbs / 395 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 290 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 310 Kg
Paquete 1 Profundidad	44 in / 112 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 77 cm
Paquete 1 Altura	40 in / 102 cm
Paquete 2 Peso Neto	172.7 lbs / 79 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	187 lbs / 85 Kg
Paquete 2 Profundidad	11 in / 28 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 36 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 59 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso