




20 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20 ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Velocidad /min	5.31 ft @60Hz 1.35 mt @50Hz	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	7500
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Parada de Emergencia	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Tipo de Cadena	G100 Nikel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Caidas de Cadena	8	Longitud de cadena	320
Humedad	20%~90%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	750+750	Velocidad del Trolley /min	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
Cantidad de Velocidades	Variable	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-39
Garantía	3 Year		

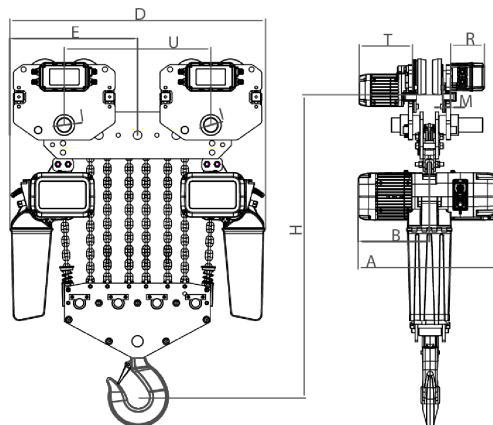

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
20	PWRXT20-08	1300	700	3500-5500	350	1246	623	71	40	80	120	96	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1240
A Altura Total	1300
D Depth	700
W Ancho	1246
J Boca Gancho	120
Peso Total (sin cable o cadena)	845
Peso Total	1848 lbs / 839 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	1430 lbs / 649 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	1474 lbs / 669 Kg
Paquete 1 Profundidad	55 in / 140 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 77 cm
Paquete 1 Altura	51 in / 130 cm
Paquete 2 Peso Neto	345.4 lbs / 157 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	374 lbs / 170 Kg
Paquete 2 Profundidad	11 in / 28 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 36 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 59 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso