



## 7.5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3φ 1/2 50~60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5


### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	7.5 ton	<b>Plug</b>	Open Leads
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Velocidad /min</b>	1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 480V 60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Control</b>	Pendant Control IP66	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox	<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nickel
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 mm	<b>Caidas de Cadena</b>	3
<b>Longitud de cadena</b>	90	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	<b>Potencia del Trolley</b>	750
<b>Velocidad del Trolley /min</b>	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz	<b>Cantidad de Velocidades</b>	Variable
<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Hoist VFD Power</b>	4kW	<b>Hoist VFD Brand</b>	HUAYUAN
<b>VFD Model</b>	Z230	<b>Brake Resistor Kw</b>	1Kw
<b>IEC Hoist IP Protection</b>	IP55	<b>Pendant Control Yes No</b>	Yes
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes
<b>Pendant Control total Length</b>	27 ft	<b>Hoist Motor Power in KW</b>	3
<b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>	DC207V	<b>Overload Protection</b>	Overload Motor Clutch
<b>Hour Meter</b>	Internal Working Hour Meter	<b>Brake rectifiers-half-wave</b>	PWRX-BKTF-HW

			61000-6-4:2019, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021
<b>Trolley Motor Brake Type and DC Voltage</b>	DC207V	<b>Trolley Motor Insulation Grade</b>	F
<b>Trolley VFD Power in KW</b>	2.5kW	<b>Trolley VFD Brand</b>	Huayuan
<b>Trolley VFD Model</b>	Z230	<b>Trolley Wheel Diameter</b>	139
<b>Trolley Wheel Material</b>	No. 45 steel	<b>Trolley Minimum Turn Radius</b>	1.8 m / 5.9 ft
<b>Trolley Beam Range</b>	3.9" to 7"	<b>Trolley Beam Extension Kit</b>	up to 12"
<b>Load Chain weight per foot [lbs]</b>	1.83	<b>1st Package Type</b>	Wood Crate
<b>2nd Package Type</b>	Wood Crate		

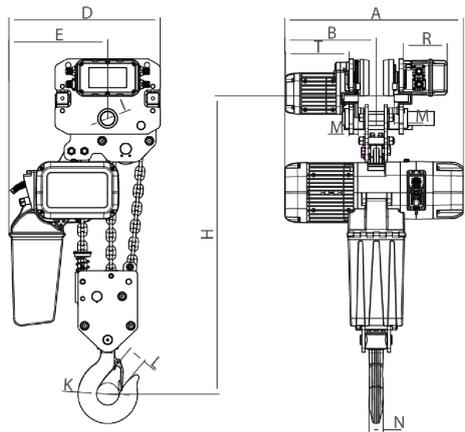

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
7	PWRXT7-03	1020	681	3500-5500	350	579	375	54	35	48	85	80	242	167

**Peso & Dimensiones**

<b>Peso Total</b>	884 lbs / 402 Kg
-------------------	------------------

**Detalles del Empaque**

<b>H Altura Muerta</b>	46.06
<b>A Altura Total</b>	40.16
<b>D Depth</b>	26.81
<b>W Ancho</b>	22.68
<b>J Boca Gancho</b>	3.35
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	402.68

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso