




Polipasto cable con carro 100Kg Simple 200Kg con limitador superior 110~120V 60HZ Control Inalamb

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 110V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65 con Alcance de hasta 30 m
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido en todas las direcciones y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	440 lb @ 2 lines 220 lb @ 1 line	Rig Wire Rope Falls	1 and 2 with Pulley
Capacidad para Izaje de Personal	Not for Personnel Lifting	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	460 W
AMP Motor	4.1 AMP	Freno Motor	YES
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP40
Control	Wireless F21 Remote Control	Voltaje del Control	110 V
Cable	ø1/8 in ø3 mm	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Velocidad del Trolley /min	52 ft / 16 m	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	2-4.5 in / 50-114 mm (Extension Kit Available)	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / .8 m
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	1 Year
Wireless Control Yes No	Yes	Standards Certified	Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32

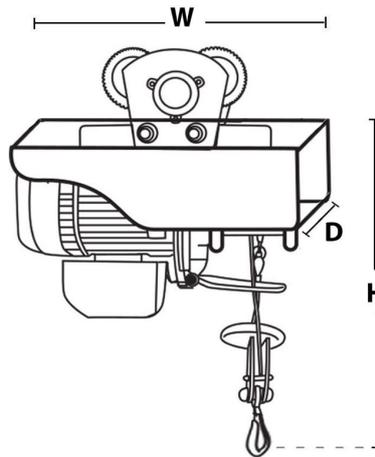

Peso & Dimensiones

Peso Total 60 lbs / 28 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 13.3 in / 340 mm

D Depth 12.0 in / 305 mm

W Ancho 13.0 in / 330 mm

X Diametro Rueda 3 in.

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso