




## 2 Ton Electric Chain Hoist 20ft G100 Chain M4/H3 208~240/440~480V

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	4400 lb / 2000 kg	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Velocidad /min</b>	26ft/7.9m@60Hz 22ft/6.6m@50Hz	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication	<b>Tipo de Cadena</b>	G100
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	10x30 mm	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Normas</b>	ASME HST-1, ASME B30.16, EN60204-32	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP	<b>Pendant Control Yes No</b>	Included
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes

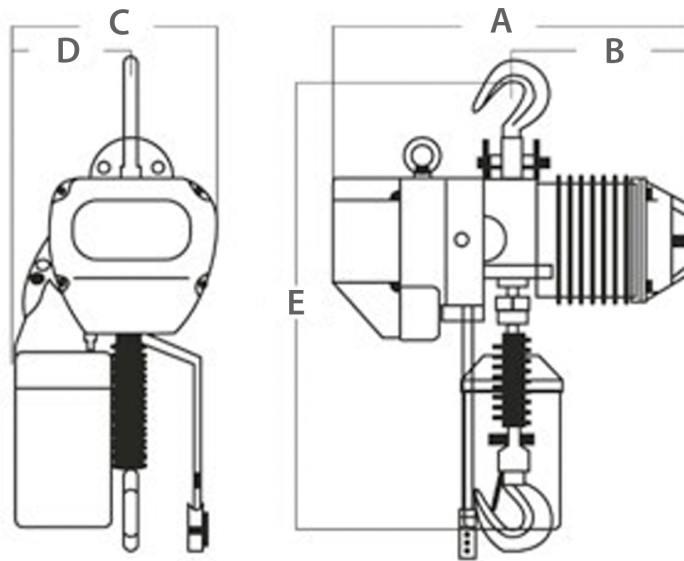

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Model		PWR05	PWR1	PWR2	PWR3	PWR5
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030



## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	31.5 in / 750 mm
<b>D Depth</b>	17 in / 430 mm
<b>W Ancho</b>	24 in / 615 mm
<b>J Boca Gancho</b>	39
<b>Peso Total</b>	260 lbs / 118 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	233 lbs / 106 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	260 lbs / 118 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	28 in / 72 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17 in / 44 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	25 in / 64 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso