




10 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 380V 3ø 50HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	10 ton	Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Potencia Total Watts	6000	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Protección IEC Motor	IP55	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Tipo de Cadena	G100 Nikel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Caidas de Cadena	4	Longitud de cadena	160
Humedad	20%~90%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-38	Hoist Contactors Amps	25A
Hoist Contactor Brand	Schneider	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
IEC Hoist IP Protection	IP55	Pendant Control Yes No	Yes
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Pendant Control total Length	37 ft	Hoist Motor Power in KW	3+3
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Hoist Motor Insulation Grade	F
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPS and Type	Type D 30A
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Reducer Lubrication Type	Oil

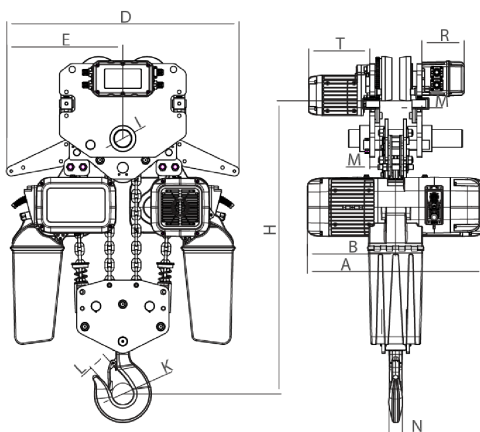

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005
A Altura Total	1200
D Depth	700
W Ancho	920
J Boca Gancho	85
Peso Total (sin cable o cadena)	345
1st Package Type	Wood Crate
Peso Total	682 lbs / 310 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 290 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 310 Kg
Paquete 1 Profundidad	44 in / 112 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 77 cm
Paquete 1 Altura	40 in / 102 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso