




## Polipasto cable con carro 100Kg Simple 200Kg con limitador superior 220V 50HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto Inalámbrico con Alcance de hasta 30m
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido superior
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	200Kg @ 2 lines   100Kg @ 1 line	<b>Rig Wire Rope Falls</b>	1 and 2 with Pulley
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	Not for Personnel Lifting	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)
<b>Velocidad /min</b>	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Potencia Motor</b>	450 W
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Protección IEC Motor</b>	IP40	<b>Control</b>	Wireless F21 Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	220v Receiver / 2 x AA 1,5v Remote	<b>Cable</b>	ø1/8 in   3.0 mm
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	52 ft/min / 16 m/min
<b>Cantidad de Velocidades</b>	1	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	2-4.5 in / 50-114 mm
<b>Radio Minimo de Giro</b>	2.62 ft / .8 m	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	1 Year	<b>Wireless Control Yes No</b>	Yes
<b>Standards Certified</b>	Intertek 4006091 , EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013		

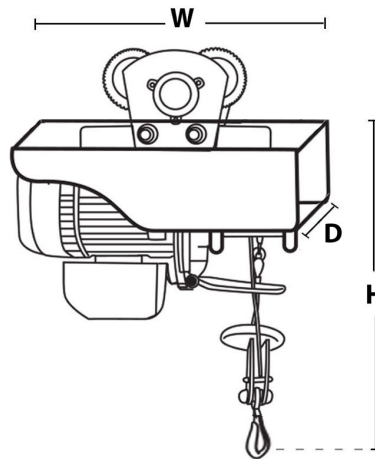

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 58 lbs / 27 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 14.69

**D Depth** 12.01

**W Ancho** 14.37

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso