




## **GAS-POWERED PULL./LIFT. WINCH. PULL. FORCE: 775 KG. LIFT. CAP.: 250 KG**

### **Características Esenciales**

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

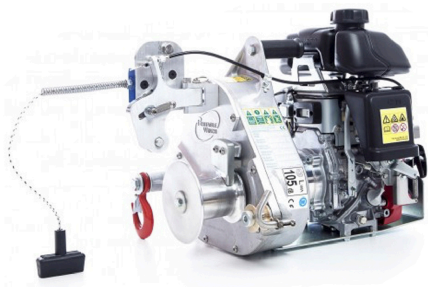

**MADE IN CANADA**



## **Especificaciones Técnicas**

<b>Capacidad de Carga</b>	Pulling: 1710 lbs / 775 kg Lifting: 551 lb / 250 kg	<b>Velocidad /min</b>	40 ft/min   12 m/min   (Opt .drum 59 ft/min   18 m/min)
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Tipo de Motor</b>	4-stroke air-cooled   50 cc
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Centrifugal	<b>Relación de Transmisión</b>	110:1
<b>Cable Recomendado</b>	Ø 1/2" (12 mm)	<b>Normas</b>	CE & M3 (ISO) Lifting / CE & M3 (ISO) Izaje
<b>Fabricado en</b>	Canada	<b>Garantía</b>	1 Year

### GAS-POWERED PULLING / LIFTING WINCH WINCHE DE IZAJE Y ARRASTRE A GASOLINA



The PW-PCH1000 has been designed specifically for lifting applications on a work site such as assembling telecommunications structures or installing various equipment. It can lift a load of 250 kg with a single line and a pulley system doubles the strength to 500 kg.

Its integrated rope grabbing system (brake) will hold the load in position allowing the operator to work safely.

This system can be used to lift or lower a load. A wide of accessories are available to simplify the installation process and anchor the winch at various anchoring points such as a vehicle, a post, a pylon and more.

\*Note: One (1) anchor polyester sling 60mm x 2m is always included with every winch.

El PW-PCH1000 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de izaje en terreno, como ensamblar estructuras de telecomunicaciones o instalar diversos equipos. Puede levantar una carga de 250 kg y con polea en doble línea puede duplicar la capacidad a 500kg.

Su sistema de agarre de cuerda integrado (freno) mantendrá la carga en posición permitiendo al operador trabajar de manera segura.

Este sistema se puede utilizar para levantar o bajar una carga. Una amplia gama de accesorios están disponibles para simplificar el proceso de instalación y anclar el torno en varios puntos de anclaje, como un vehículo, un poste, un pilón y más.

\* Nota: Siempre se incluye una (1) eslinga de poliéster de anclaje de 60mm x 2m con cada cabrestante.

#### Optional / Opcionales



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

### Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	19.8 in / 503 mm
<b>D Depth</b>	14.4 in / 366 mm
<b>W Ancho</b>	14.4 in / 366 mm
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	Standard: Ø 2-1/4" (57 mm) 40ft/min Single line Optional: Ø 3-3/8" (85 mm) 60ft/min Single line
<b>Peso Total</b>	46 lbs / 21 Kg

### Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	42 lbs / 20 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	46 lbs / 21 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	19 in / 49 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	14 in / 36 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	14 in / 36 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso