




1/2 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft FEC G80 Japan Chain M5/H4 3 Phase Wireless

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lbs / 500 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Voltaje para USA y Canada	208~240/440~480V	Voltaje para Chile	380/440~480V
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Potencia Motor	0.9 kW	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Control	Wireless PW-Q400 and Pendant Control	Voltaje del Control	24V
Parada de Emergencia	Yes	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Dimensiones de la Cadena	6.3 x 19 mm	Caidas de Cadena	1
Longitud de cadena	20 ft / 6 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	81 dB
Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches	Normas	UL 1340, ASME HST-1, ASME B30.16, B30.17, EN60204-32
Garantía	3 Year		

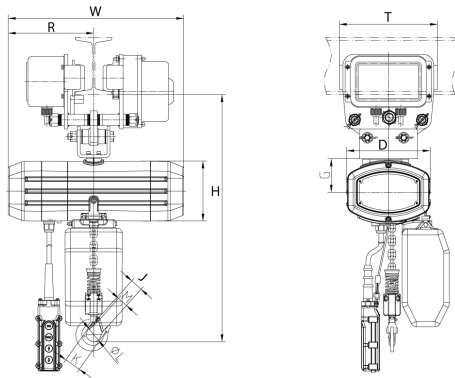

Peso & Dimensiones

T Motor del Carro	4.8 in / 12.4 cm
H Altura Muerta	17.9 in / 45.5 cm
D Depth	9.1 in / 22.9 cm
W Ancho	18.1 in / 45.8 cm
J Boca Gancho	1.46 in / 3.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso