

Winch Prowinch 300 Kg Winche Izaje Light Duty 110~120V 60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	660 lb	Capacidad 1ª Capa	661 lb / 300 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m	Velocidad /min	36~49 ft / 11~15 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 120V 60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Tipo de Motor	Electric AC
Potencia Motor	1.1 KW	Freno Motor	NO
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	NO
Control	Wired remote control	Voltaje del Control	110V
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Reducer	Freno al Reductor	Electromagnetic
Freno Tambor	NO	Embriague	NO
Cable	ø7 x 98 ft / ø7 x 30 m (drum cable capacity)	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø7 mm
DL Ancho Tambor	4.88	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	7 ft	Pendant Control Emergency Stop	YES
Standards Certified	EN 60204-1:2018, EN 60204-32:2008, EN 14492-1:2006 A1:2009		

INCLUDED / INCLUIDO	RR-W-410E 7 / 6x19/6x26 EIPS Fiber Core/ Alma de Fibra			
	Rope Diameter / Diámetro del Cable:		1/4 in 6.3 mm	
	Nominal Strength / Resistencia Nominal:		6019 lb / 2730 kg	
	Rope Weight x ft / Peso del cable x m:		0.10 lb / 0.1 kg	
	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	661 lb / 300 kg	38.3 ft / 11.7 m	
2	45 ft / 14 m	591 lb / 268 kg	42.8 ft / 13.0 m	
3	72 ft / 22 m	535 lb / 243 kg	47.3 ft / 14.4 m	
4	101 ft / 31 m	488 lb / 221 kg	51.8 ft / 15.8 m	



Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6~12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3~6 (months/meses)
Severe/Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geográficas & Riesgosas		1~3
	<100%	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	

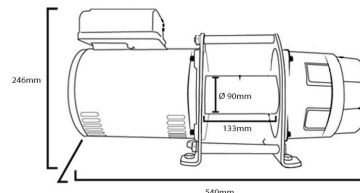

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 117 lbs / 54 Kg

A Altura Total 9.68

W Ancho 21.25

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso