



## Puente Grúa con Tecele de 5 Tons 18m

### Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWRC5B
Capacity / Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Speed (per min) / Velocidad (por min)	3-8.9 ft / 0.9-2.7 m
Lifting Height / Altura de Izaje	13.1 ft / 4 m
Motor Power / Potencia de Motor	1.0 - 3.0 kW
Control Voltage / Voltaje Control	24V
Motor Rev. / Rev. Motor	1440 RPM
Insulation Grade / Grado de Aislacion	F
Traveling Speed (per m) / Velocidad de Traslado (por m)	36 - 68 ft / 11-21 m
I Beam / Viga I	3.94 - 7.01 in / 100 - 178 mm
Min. Turn Radius / Radio Minimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Load Chain Grade / Grado de la Cadena de Carga	80 FEC
Chain Size / Dimensiones de la Cadena	Ø7/16 in x 59.1 ft   Ø11.2 mm x 18 m
Chain Falls / Caidas de Cadena	2
Bearings / Rodamientos	SNK
Net Weight / Peso Neto	582 lb / 264 kg
Standard / Norma	ASME B30.17






Model/Modelo	PWET5T200
Capacity / Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Traveling Speed (per min) / Velocidad Desplazamiento (por min)	16 - 59 ft / 5 - 18 m
Motor Power / Potencia Motor	2 x 0.4 kW
Length / Longitud	6.56 ft / 2 m
Wheels Diameter / Diámetro de Ruedas	Ø7.68 in / Ø195 mm

Country / Pais	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz


\*Check for options / Consulte por opciones\*



Model/Modelo	PWMV5L6
Capacity / Capacidad	11023 lb / 5000 kg
Lifting Height / Altura de Izaje	19.7 ft / 6 m
Span / Luz	41.3 ft / 12.6 m
Traveling Length / Longitud de Recorrido	59.1 ft / 18 m
Duty Class / Clase de Servicio	M4

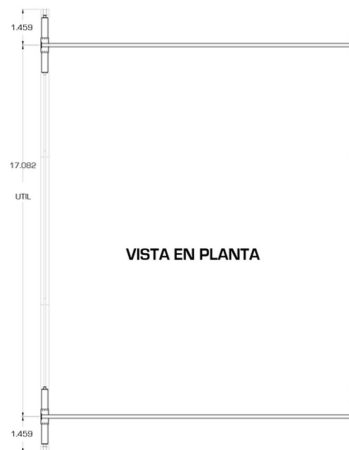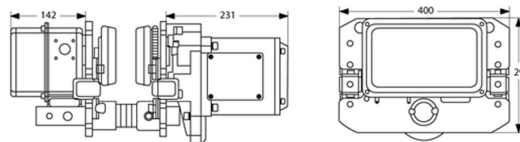

VISTA EN PLANTA

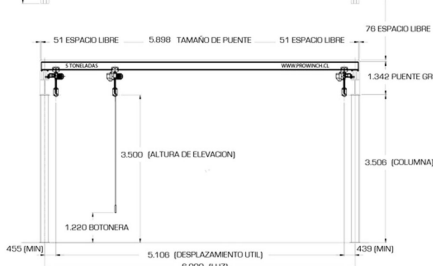

VISTA EN ELEVACION



VISTA LATERAL



Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso