



Puente Pórtico con doble Polipasto de 25 y 5 Tons

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
-----------------	--------	--	--

	Main Hoist / Polipasto Principal	Secondary Hoist / Polipasto Secundario
Capacity Capacidad	55115 lb / 25000 kg	11023 lb / 5000 kg
Speed (per min) Velocidad (por min)	32 ft / 9.76 m	41.3 ft / 12.6 m
Lifting Height Altura de Izaje	115 ft / 35 m	
Drum Diameter Diámetro del Tambor	Ø19.68 in / Ø500 mm	Ø15.74 in / Ø400 mm
Motor Power Potencia Motor	45 kW	11 kW
Rated Volt Voltaje Nominal	480V @ 50 Hz / 3 Phase / 3 Fase	
Motor Rev. Rev. Motor	965 RPM	950 RPM
Brake Torque Torque de Freno	1000 Nm	630 Nm
Motor Power Crane Potencia Motor de la Grúa	95 kW	
IWRC Rope Frame Estructura del Cable IWRC	6W(19) + 7 x 7 - 16 - 1700	6W(19) - 11 - 1700
Span Luz	114 ft / 35 m	
Duty Class Clase de Servicio	M5	
Total Weight Peso Total	275578 lb / 125000 kg	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		

	Trolley / Carro	Gantry Crane / Portico
Speed (per min) Velocidad (por min)	98 ft / 30 m	9.8 - 98 ft / 3 - 30 m
Motor Power Potencia Motor	3.7 kW	4 x 7.5 kW
Motor Rev. Rev. Motor	910 RPM	930 RPM
Brake Torque Torque de Freno	200 Nm	4 x 200 Nm
Width Ancho	98.4 in / 2500 mm	748 in / 19000 mm
Rail Type Tipo de Riel	P38	P43
Wheel Diameter Diámetro de la Rueda	15.7 in / 400 mm	23.6 in / 600 mm
Duty Class Clase de Servicio	M5	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		
Country / Pais	Triphase / Trifásico	
Argentina	380V @ 50Hz	
Chile	380V @ 50Hz	
Colombia	220V/440v @ 60Hz	
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz	
Mexico	220V/440v @ 60Hz	
Peru	220V/440v @ 60Hz	
USA	220V/440v @ 60Hz	
Check for options / Consulte por opciones		

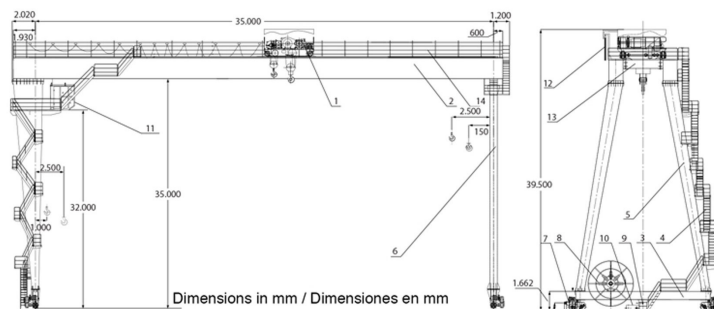

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso