


## 7.5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3ø 50~60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	7.5 ton	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m
<b>Velocidad /min</b>	1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz	<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 440~480V 60Hz	<b>Potencia Total Watts</b>	4000
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Control</b>	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Parada de Emergencia</b>	Yes	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox
<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nikel	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 mm
<b>Caidas de Cadena</b>	3	<b>Longitud de cadena</b>	90
<b>Humedad</b>	20%~90%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia del Trolley</b>	750	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz
<b>Cantidad de Velocidades</b>	Variable	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-37
<b>Garantía</b>	3 Year		

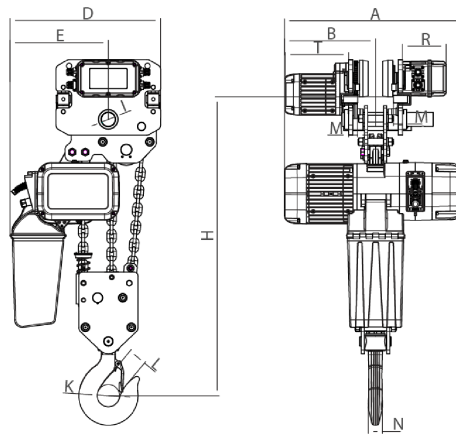

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
7	PWRXT7-03	1020	681	3500-5500	350	579	375	54	35	48	85	80	242	167

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	1170
<b>A Altura Total</b>	1020
<b>D Depth</b>	681
<b>W Ancho</b>	576
<b>J Boca Gancho</b>	85
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	130
<b>Peso Total</b>	869 lbs / 395 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	294.8 lbs / 134 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	495 lbs / 225 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 77 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 51 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 79 cm
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	345.4 lbs / 157 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	374 lbs / 170 Kg
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	11 in / 28 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	14 in / 36 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	23 in / 59 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso