


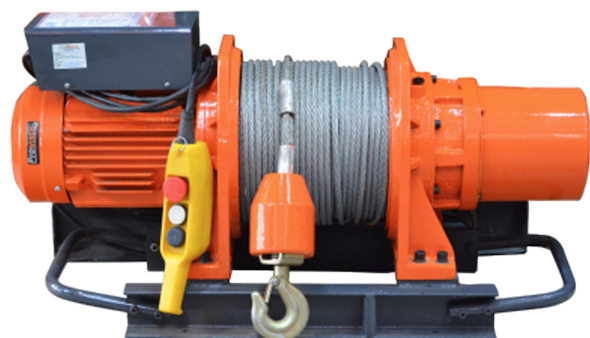

Winche Personal 440Kg Vel. programable 3 Frenos Variador SEW Movidrive

Características Esenciales


- Equipo de Izaje de Personal de 440 kilos, con 3 frenos. Al reductor, Motor y Dinámico
- Factor de Seguridad Estructural 10:1 Frenos Independientes >250% Cap. Personal (>125% Cap. Carga)
- Variador de Frecuencia y componentes electrónicos Alemanes (SEW, Lenze, Schneider)
- Diseñado y Testeado en base a las Normas ASME B30.7 y ASME B30.23 específica para izaje de Personas
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	970 lb	Capacidad 1ª Capa	2600 lb / 1200 kg (Not Personnel)
Capacidad para Izaje de Personal	440 kg / 970 lbs	Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Potencia Motor	3 kW
RPM Motor	1440~1730	Freno Motor	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65
Freno Dinámico	Resistencia a VDF	Control	Pendant Control / Botonera
Voltaje del Control	24 v	Freno al Reductor	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
Freno Tambor	Optional	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558	Garantía	3 Year
Pendant Control Yes No	YES	Pendant Control Emergency Stop	YES



DIMENSIONS IN mm / DIMENSIONES EN mm

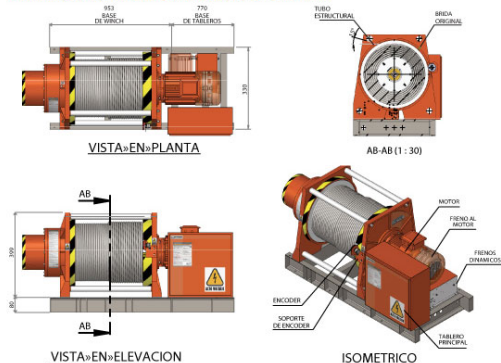

TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Code/Código	PWTP440F
Capacity 1st Layer	2846 Lb
Capacidad 1ª Capa	1291 Kg
Personal Lifting Capacity	970 lb
Capacidad de Izaje Personal	440 kg
Speed	40~58 ft/min
Velocidad	13~18 m/min
Total Range	318 ft
Alcance Máximo	97 mt
IWRC Rope	3/8" x 328 ft
Cable IWRC	9.5 mm x 100 m
Motor	3 kW
Motor Brake	125%
Freno del Motor	125%
Reductor Disc Brake	125%
Freno de Disco al Reductor	125%
Safety Factor	10:1
Factor de Seguridad	10:1
Total Weight	399 lb
Peso Total	181 kg
Standar Normas	ASME B30.7/B30.10/B30.237 ANSI-AWS D14.3/RR-W-410E/ISO2232, 2006/95/CE, EN61800-5-1/DIN VDE T105, EN60439-1/VDE 0660 Parte 500 y EN60146/VDE 0558.
Homologations	CE, UL Y C-Tick. UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA.
Approval	UL, CSA, GOST-R, C-Tick. UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA
Warranty:	Garantía:
1 Year Included	1 Año Incluida
2 Years Extended	2 Años Extendida
10 Years Parts and Service Availability	10 años de disponibilidad de Repuestos y Servicios

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

OPTIONAL	Rope Diameter Nominal Strength Rope Weight x Ft			3/8 Inch 14,718 Lb 0.26 Lb			OPTIONAL	Cable Resistencia Nominal Peso Cable x Mt			9.5 mm 6,676 Kg 0.4 Kg		
	Layer	Rope on drum ft	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min				Capa	Mts x Capa	Cap. Kg. x Capa	Velocidad Mts/min		
OPTIONAL	1	47	2.846	40.0			OPTIONAL	1	14	1.291	12.2		
	2	98	2.604	43.7				2	30	1.181	13.3		
	3	154	2.399	47.4				3	47	1.088	14.4		
	4	214	2.225	51.1				4	65	1.009	15.6		
	5	278	2.074	54.8				5	85	941	16.7		
	6	347	1.942	58.6				6	106	881	17.8		

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

SERVICE / SERVICIO	LOAD / CARGA	TIME / TIEMPO	MAINTENANCE (months) MANTENIMIENTO (meses)
Normal	<65%	<25%	6 ~ 12
Heavy / Pesado	>65%	>25%	3 ~ 6
Severe / Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geográficas y Riesgosas <100%	<Duty Cycle Limit <Limite Ciclo de Trabajo	1 ~ 3

VOLTAGES AVAILABLE / VOLTAJES DISPONIBLES

COUNTRY / PAÍS	TRIPHASE / TRIFÁSICO
Argentina	380 V 50 Hz
Chile	380 V 50 Hz
Colombia	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Costa Rica	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Mexico	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Peru	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
USA	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Resto A.L.	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz

*Check for options/Consulte por opciones

OPTIONAL / OPCIONAL



Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso